


# シーリング材可塑剤移行防止プライマー

# ニッペ ブリードオフプライマー

幅広いシーリング材に適用できる、バリアープライマーです。

## 特長

- 緻密性が高いので、各種シーリング材に含まれる可塑剤の移行による粘着・汚れ防止に高い効果が得られます。
- 幅広いシーリング材に適用できます。  
(ポリウレタン系、ポリサルファイド系、変成シリコン系シーリング材など)
- 各種仕上げ塗材との密着性に優れています。

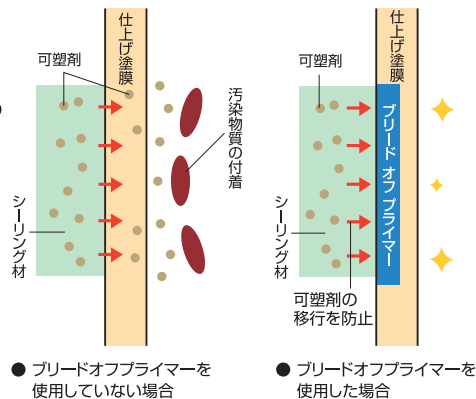

## 仕様

### オーデリウォールシステム (オール水系の低汚染・高耐候性塗装システム)

工程	塗料名	塗り回数	使用量 (kg/m <sup>2</sup> /回)	塗り重ね 乾燥時間 (23℃)	希釈剤	希釈率 (%)	塗装方法
シーリング打ち	各種シーリング材 (シリコン系シーリング材・油性コーキング材を除く)						
下塗り	ニッペ ブリードオフプライマー	1	※0.15~0.20	16時間以上7日以内	—	—	はけ ローラー
中塗り	ニッペ アンダーフィラー弾性エクスル	1	0.40~1.30	4時間以上	水道水	1~6	ウールローラー 砂骨ローラー 吹付け
上塗り	オーデフレッシュU100Ⅱ	2	0.14~0.17	3時間以上	水道水	5~10	ウールローラー エアレス

(注) 仕上げ塗材として、オーデリウォールシステムのほかにDANシリコンセラ、DANフレッシュ、DANタイル中塗なども使用可能。[裏面参照]  
※ 0.5kgセットで70~100m (3cm幅) を目安としてご使用ください。  
※ 塗装仕様の数値は、すべて標準的数値です。被塗物の形状、種類、素地の状態、気象条件、施工条件などにより、増減しますので、あらかじめ試し塗りをして確認してください。

## 使用方法

ブリードオフプライマーの塗装に用いたはけ、ローラーの洗浄はエポキシシンナーを使用してください。

### (1) 下地調整

#### (a) 新設の場合

- シーリング材充填後の塗り重ね時間については、各種シーリング材製造メーカーの使用法をご参照のうえ、ニッペ ブリードオフプライマーをご使用ください。

#### (b) 改修の場合 (シーリングの打ち替え有り)

- シーリング打ちは、壁面との段差がないように施工してください。
- シーリングの目地周辺部壁面の汚れは、シンナー・中性洗剤などで十分清掃除去し乾燥させてください。
- シーリング材充填後の塗り重ね時間については、各種シーリング材製造メーカーの使用法をご参照のうえ、ニッペ ブリードオフプライマーをご使用ください。

#### (c) 改修の場合 (シーリングの打ち替え無し)

- シーリング材の汚れ・表面付着物・可塑剤などは、シンナー・中性洗剤などで十分清掃し乾燥させてください。
- シーリング材の可塑剤により汚れた壁面は、シンナー・中性洗剤などで清掃除去し乾燥させてください。

### (2) ニッペ ブリードオフプライマーの施工

- 塗装時ならびに塗料の取り扱い時は、十分に換気を行い火気厳禁にしてください。
- 塗装場所の気温が5℃以下、湿度が85%以上または換気が十分でなく結露が考えられる場合は塗装を避けてください。
- ニッペ ブリードオフプライマー塗料液、硬化剤を所定の割合で均一に混合してください。
- 混合したものはポットライフ内で使いきってください。
- 所定塗分量をはけなどを用いて、だれ・むら・塗り残しなどがないように均一に塗り付けてください。
- シーリング材上のみならず、シーリング材周辺・旧塗膜部分にも塗り付けてください。
- ニッペ ブリードオフプライマー施工後、16時間以上7日以内に仕上げ塗材の施工を行ってください。
- ニッペ ブリードオフプライマーは、シリコン系シーリング材・油性コーキング材とは十分な接着力が得られません。
- シーリング材を新たに施工した場合は、5日~7日以上養生期間をとってください。
- ニッペ ブリードオフプライマーは、スプレーで施工しないでください。
- 塗り残しがあると、効果が発揮できない場合がありますので、塗り残しがないように施工してください。
- 金属サイディングへの適用は避けください。
- 大きな動きが生じる目地シーリング材への適用は避けください。
- ニッペ ブリードオフプライマーの上に薄膜上塗材を施工しないでください。ひび割れが生じる場合がございます。
- クリヤー仕様には、ニッペ ブリードオフプライマーを施工しないでください。
- ニッペ ブリードオフプライマーの単独仕様 (ニッペ ブリードオフプライマーが上塗りとなる仕様) は避けください。

ニッペ  
ブリードオフプライマー  
ポットライフの目安

5℃	23℃	30℃
12時間	4時間	2時間

塗料液と硬化剤を混合した後のポットライフは、上記のとおりです。混合後はできるだけ早目に使い切ってください。

# ニッペ ブリードオフプライマー

## ■ 用途

(1) 適用下地：ポリウレタン系シーリング材  
ポリサルファイド系シーリング材  
変成シリコン系シーリング材

(2) 適用部位：外壁、内壁、窓枠周りなど  
シーリング材使用部

## ■ 品種および容量

ニッペ ブリードオフプライマー (0.5kgセット)

塗料液	白色液体	0.4kg
硬化剤	淡黄色液体	0.1kg

## ■ ニッペ ブリードオフプライマーの汚染・にじみ防止試験


試験塗装仕様：アンダーフィルター弾性エクセル+オーデフレッシュU100 II

使用されたシーリング材の種類	屋外暴露1年後の結果	
市販品 ポリウレタン系シーリング材	A社品	汚染・にじみ発生せず
	B社品	
市販品 ポリサルファイド系シーリング材	A社品	〃
	B社品	
市販品 変成シリコン系シーリング材	A社品	〃
	B社品	
シリコン系シーリング材	(密着不良・ひび割れ)	
油性コーキング材	( 〃 )	

## ■ 屋外暴露写真

ニッペ ブリードオフ  
プライマー 無

・シーリング部に汚染  
が発生

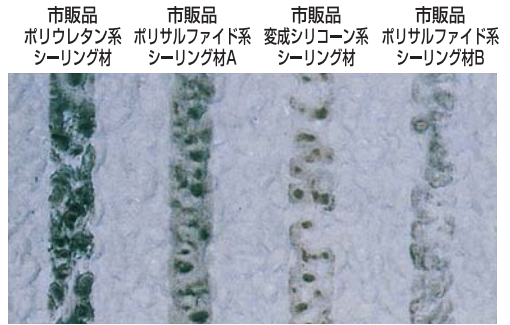

ニッペ ブリードオフ  
プライマー 有

・ニッペ ブリードオフ  
プライマーをシーリン  
グ材使用部に施工した  
場合、汚染発生せず。



## ■ ニッペ ブリードオフプライマーと各種仕上げ塗材との密着性

比較品：1液湿硬ウレタン系バリアープライマー

仕上げ塗材	ニッペ ブリード オフプライマー	1液湿硬ウレタン系 バリアープライマー
オーデリウォールシステム (アンダーフィルター弾性エクセル)	◎	◎
DANタイル	◎	×
DANシリコンセラR・S	◎	×
DANフレッシュR・S	◎	×

## 安全衛生上の注意事項 (ニッペブリードオフプライマー)

- ・本来の用途以外に使用しないでください。
- ・使用前に取扱説明書を理解して、取り扱ってください。
- ・熱/火花/炎/高温のもののような着火源から遠ざけてください。一禁煙です。
- ・容器を密閉してください。
- ・容器および受器を接地してください。
- ・防爆型の電気機器/換気装置/照明機器を使用してください。
- ・火花を発生しない工具を使用してください。
- ・粉じん/ガス/蒸気/スプレー等を吸入しないでください。
- ・必要な時以外は、環境への放出を避けてください。
- ・この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないでください。
- ・取扱い後は、手洗いおよびうがいを十分に行ってください。
- ・適切な保護手袋/防毒マスクまたは防じんマスク/保護眼鏡/保護面/保護衣を着用してください。
- ・必要に応じて個人用保護具を使用してください。
- ・飲み込んだ場合：気分が悪い時は、医師に連絡してください。口をすすいでください。
- ・眼に入った場合：水で数分間注意深く洗ってください。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外してください。その後も洗浄を続けてください。
- ・眼の刺激が続く場合は、医師の診断/手当てを受けてください。
- ・皮膚や髪に付いた場合、直ちに、汚染された衣類をすべて脱ぎ取り除いてください。皮膚を流水でシャワーで洗ってください。
- ・取り扱った後、手を洗ってください。

- ・皮膚刺激または発疹が生じた場合は、医師の診断/手当てを受けてください。
- ・粉じん、蒸気、ガス等を吸い込んで気分が悪くなった時には、安静にし、必要に応じてできるだけ医師の診察を受けてください。
- ・暴露した時、気分が悪いなどの症状がある場合は、医師に連絡してください。
- ・緊急の洗浄剤が必要な場合、直ちに特別処置を実施する。
- ・火災時には、炭酸ガス、泡または粉末消火器を用いてください。
- ・水を消火に使用しない。適切な消火剤として、粉末、乾燥砂がある。
- ・容器からこぼれた時には、布で拭き取って水を張った容器に保管してください。
- ・旋盤して子供の手の届かないところに保管してください。
- ・直射日光や水濡れは厳禁です。
- ・塗料等の缶の積み重ねは3段までとしてください。
- ・日光から遮断し、換気の良い場所で保管してください。輸送中も50℃以上の温度に暴露しないでください。
- ・内容物/容器を廃棄する時には、国/地方自治体の規則に従って産業廃棄物として廃棄してください。
- ・塗料、塗料容器、塗料具を廃棄する時には、産業廃棄物として処理してください。
- ・容器、塗料具などを洗浄した排水は、そのまま地面や排水溝に流すと環境に悪影響を及ぼすおそれがありますので、排水処理場などの施設に持ち込むか、産業廃棄物処理業者に処理を依頼してください。

※上記の表示記は、一例です。色相などにより、容器の表示とは異なる場合があります。  
 詳細な内容、表示例以外の商品については、製品安全データシート(MSDS)をご参照ください。  
 本商品は日本国内での使用に限定し、輸出される場合は事前にご相談ください。

## 危険



## 危険有害性情報

引火性液体および蒸気/軽度の皮膚刺激/強い眼刺激/発がんのおそれの疑い/生殖能力または胎児への悪影響のおそれ/臓器の障害(単回暴露)/長期にわたるまたは反復暴露による臓器の障害/水生生物に有害(急性)/長期的影響により水生生物に有害

日本ペイント株式会社

お客さまセンター  
☎03-3740-1120  
☎06-6455-9113

<http://www.nipponpaint.co.jp/>

●「本カタログ中の商品名・会社名は、日本ペイント株式会社・その他の会社の、日本およびその他の国の登録商標または商標です。」  
 ●「©Copyright2010 NIPPON PAINT Co.,Ltd All rights reserved.」  
 ●本カタログの内容については予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください。

カタログNo.

NP-O111

NB101102T

2010年11月現在

●当社は2010年11月現在、ISO14001を全事業所で認証取得しています。 ●このカタログは再生紙を使用しています。