



ホルムアルデヒド放散等級	
F☆☆☆☆	
防火材料認定番号	品目名
NM-8585	塗料塗装/不燃材料
QM-9816	塗料塗装/準不燃材料
RM-9364	塗料塗装/難燃材料

内装用水性特殊多彩意匠仕上材
ニッペ パーフェクトインテリア^{エモ}EMO

EMO[®]

paint

for Professional



EMO[®]
paint
for Professional

5 CATEGORY

flow

NEW

風がなびき
行きかう人にも光が差し込んだような
輝きを放つ。

flicker

燦々と降り注ぐ
陽光を想起させるような質感。

silk

なめらかな絹織物に似た輝きと質感。

twinkle

無数の星々が
夜空に弾けたような輝きと陰影。

frost

粉雪が舞う雪原の空を想起させるような
輝きと質感。

空間に emotional な輝きを

— 空間の表現者たちへ


その瞬間、その場だからこそ生まれる emotion
ひらめくままに、空間を輝きで染め上げる

あなたでなければ表現し得ぬ感性
いま、クリエイティブを解き放て

emotion を描くひかり、EMO

※写真は印刷物のため、実際の色とは異なります。
※EMOは、毎回違った表情を楽しめる塗料です。写真は一例のため実際の色やテクスチャーとは異なります。


EMO flow 羽衣

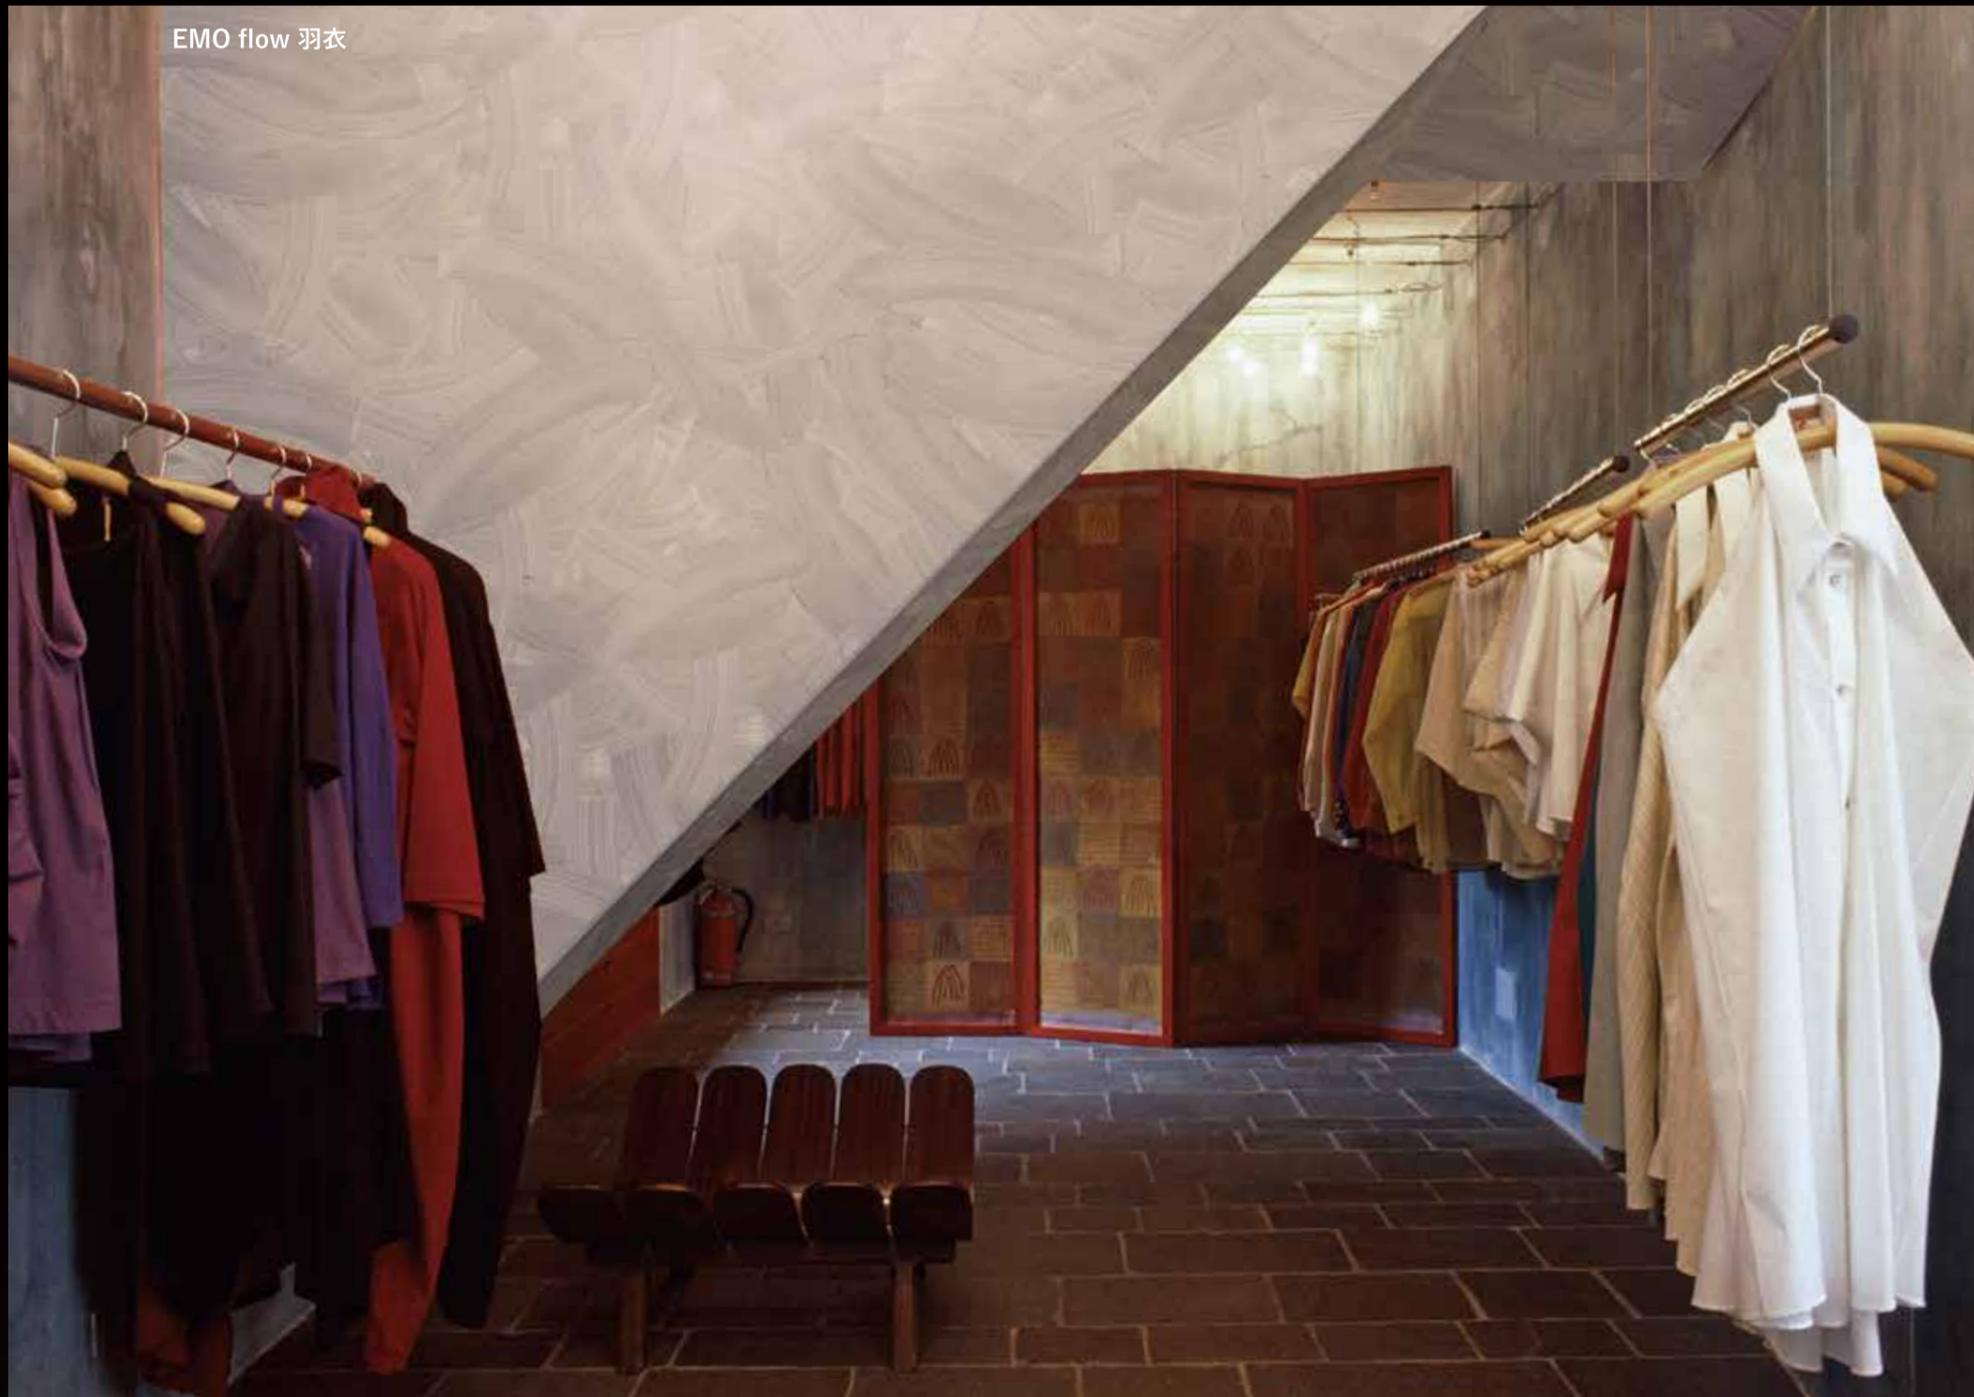

風がなびき行きかう人にも光が差し込んだような輝きを放つ。
刷毛で表現するペイント

風の流れ **NEW**

EMO flow

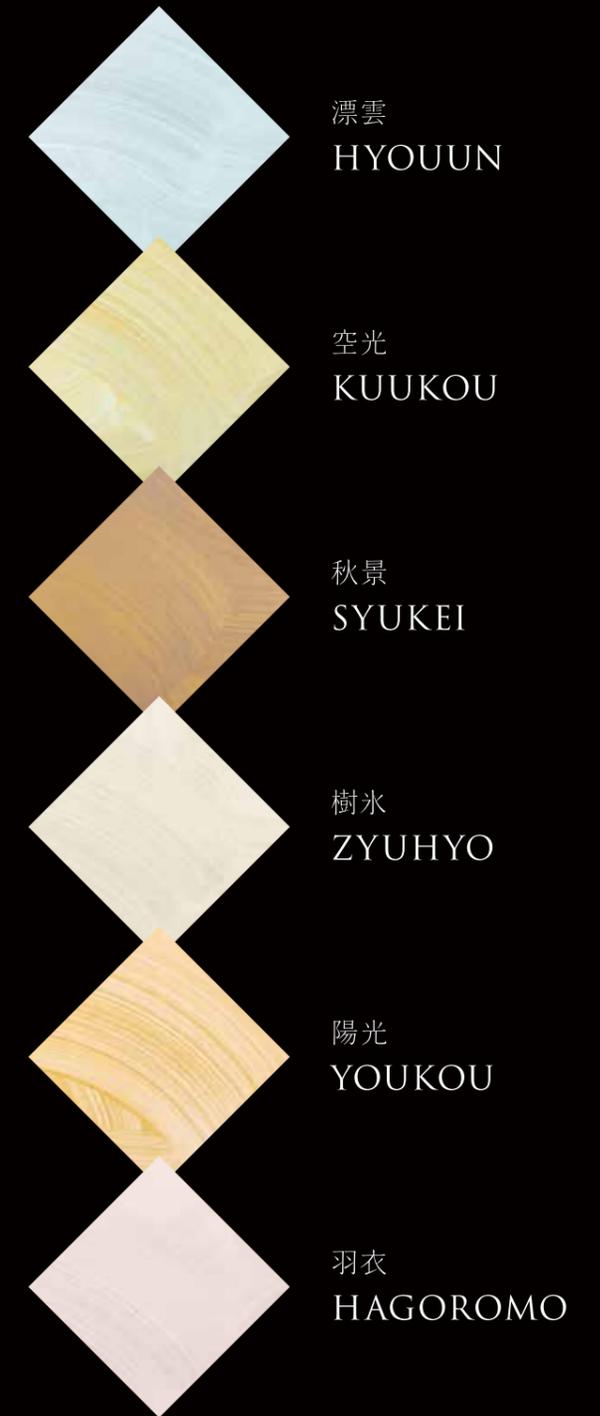

※仕上りの関係上、凹凸のある面や凹凸のある塩ビクロス面への施工はお控え下さい。



色数 6色 容量 15kg、4kg

※写真は印刷物のため、実際の色とは異なります。
※EMOは、毎回違った表情を楽しめる塗料です。写真は一例のため実際の色やテクスチャーとは異なります。

施工方法の詳細は動画をご覧ください
<http://www.nipponpaint.co.jp/>
<http://emo-paint.com/series/flow/>

新色監修: PAINT magician



EMO flicker 向日葵

EMO silk

絹のつやめき

なめらかな絹織物に似た輝きと質感。
刷毛で表現するペイント。



色数 6色

容量 15kg、4kg


※写真は印刷物のため、実際の色とは異なります。
※EMOは、毎回違った表情を楽しめる塗料です。写真は一例のため実際の色やテクスチャーとは異なります。

施工方法の詳細は動画をご覧ください
<http://www.nipponpaint.co.jp/>
<http://emo-paint.com/series/silk/>

※仕上りの関係上、凹凸のある面や凹凸のある塩ビクロス面への施工はお控え下さい。

EMO flicker

陽のさざめき

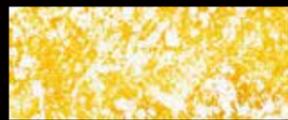


向日葵
HIMAWARI



木漏れ日
KOMOREBI



初霜
HATSUSHIMO

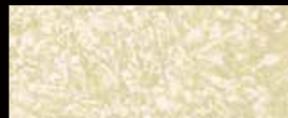

薄原
SUSUKIHARA **NEW**



涼風
SUZUKAZE **NEW**



芽生
MEBAE **NEW**

※仕上りの関係上、凹凸のある面や凹凸のある塩ビクロス面への施工はお控え下さい。



色数 6色 容量 15kg、4kg

※写真は印刷物のため、実際の色とは異なります。
※EMOは、毎回違った表情を楽しめる塗料です。写真は一例のため実際の色やテクスチャーとは異なります。

施工方法の詳細は動画をご覧ください
<http://www.nipponpaint.co.jp/>
<http://emo-paint.com/series/flicker/>

燦々と降り注ぐ陽光を想起させるような質感。
刷毛とプラスチックヘラで表現するペイント。



EMO silk 薫風


EMO twinkle 屋久島



EMO frost

雪原の煌めき

粉雪が舞う雪原の空を想起させるような輝きと質感。
刷毛で表現するペイント。

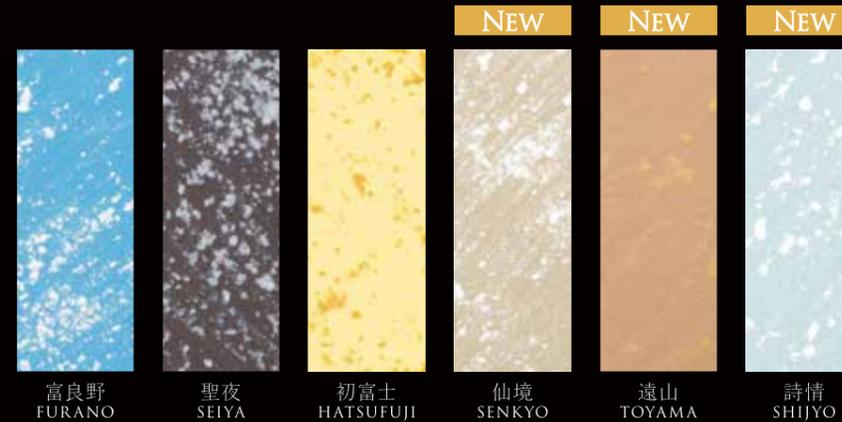

色数 6色

容量 15kg、4kg

※写真は印刷物のため、実際の色とは異なります。
※EMOは、毎回違った表情を楽しめる塗料です。写真は一例のため実際の色やテクスチャーとは異なります。

施工方法の詳細は動画をご覧ください
<http://www.nipponpaint.co.jp/>
<http://emo-paint.com/series/frost/>

※仕上りの関係上、凹凸のある面や凹凸のある塩ビクロス面への施工はお控え下さい。

EMO twinkle

星の輝き



※仕上りの関係上、凹凸のある面や凹凸のある塩ビクロス面への施工はお控え下さい。




色数 6色 容量 15kg、4kg

※写真は印刷物のため、実際の色とは異なります。
※EMOは、毎回違った表情を楽しめる塗料です。写真は一例のため実際の色やテクスチャーとは異なります。

施工方法の詳細は動画をご覧ください
<http://www.nipponpaint.co.jp/>
<http://emo-paint.com/series/twinkle/>

無数の星々が夜空に弾けたような輝きと陰影。
刷毛とプラスチックヘラで表現するペイント。

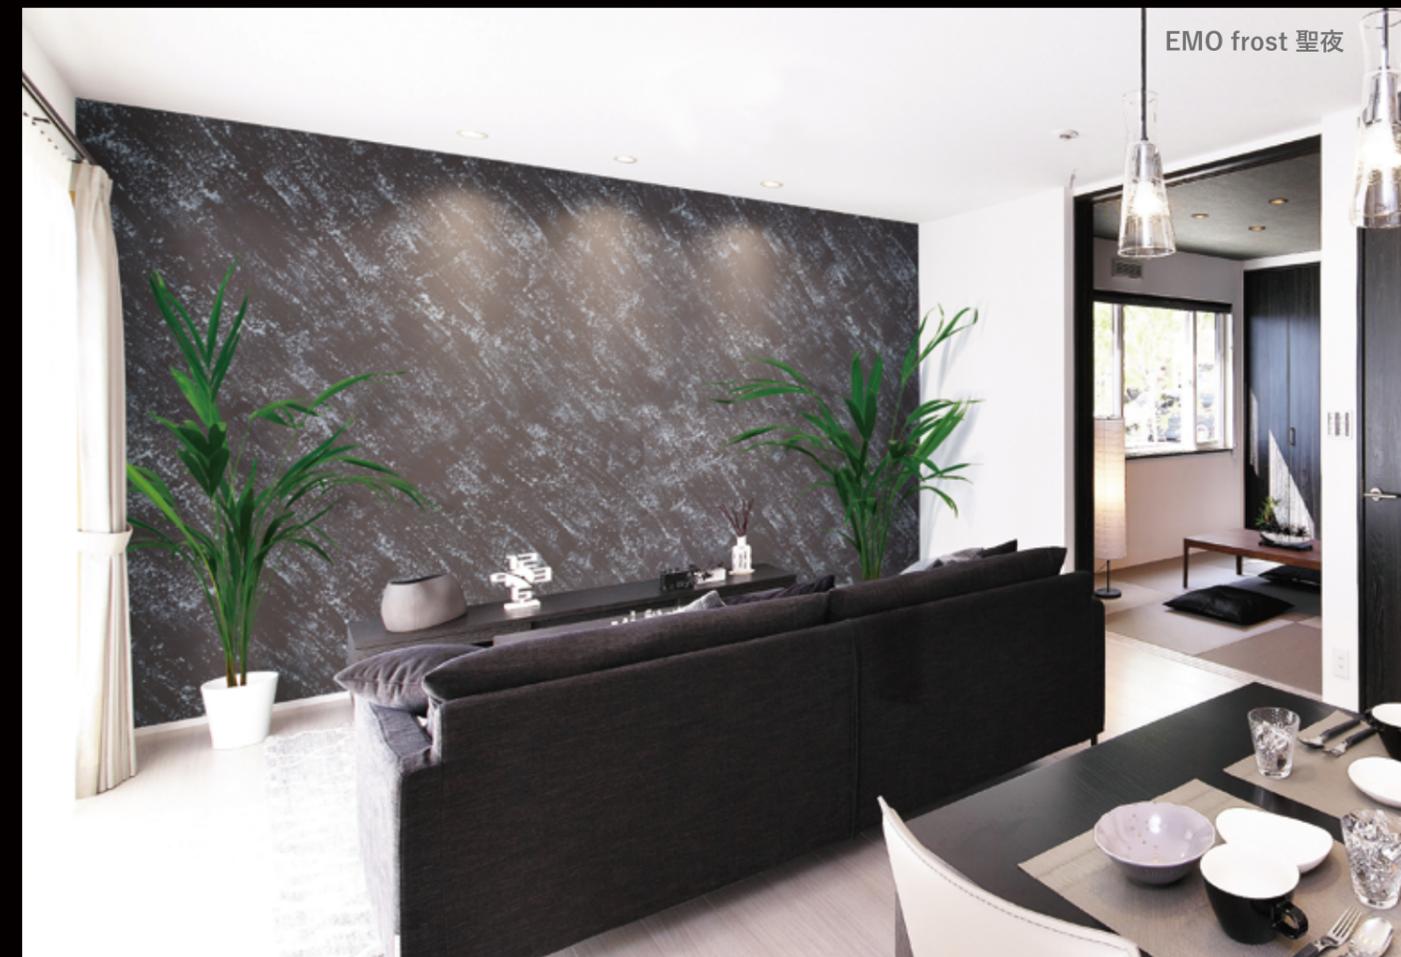

EMO frost 聖夜

ニッペパーフェクトインテリアEMO

用途	一般内部壁面	適用下地	各種ボード、コンクリート、塩ビクロス面、旧塗膜(EP等)
----	--------	------	------------------------------

※凹凸のある塩ビクロス面に塗装した場合、意匠が十分に出来ない可能性があります。

製品名	容量	色相	工法
ニッペパーフェクトインテリア共通下塗	16kg、4kg	13色	ローラー、吹付、はけ
ニッペパーフェクトインテリアEMO フロー	15kg、4kg	6色	ローラー、はけ※1
ニッペパーフェクトインテリアEMO フリッカー		6色	はけ※1プラスチックヘラ※3
ニッペパーフェクトインテリアEMO シルク		6色	ローラー、はけ※1
ニッペパーフェクトインテリアEMO トウインクル		6色	はけ※1プラスチックヘラ※3
ニッペパーフェクトインテリアEMO フロスト		6色	はけ※2

※1はけは「BH31/2」を推奨します(大塚刷毛社製)

※2はけは「Bコピー(B3)」を推奨します(大塚刷毛社製)

※3プラスチックヘラは「スムーディー」を推奨します(フジワラ化学社製)



BH31/2



Bコピー(B3)



スムーディー

工程	塗料名	塗り回数	使用量(kg/m ² /回)	塗り重ね乾燥時間(23℃)	希釈剤・希釈率	塗装方法
素地調整	●エフロレッセンス、レイタンスなどの粉化物、よごれ、油分などを除去してください。					
シーラー	ニッペ水性カチオンシーラー ホワイト	1	0.10～0.16※2	4時間以上	水道水0～10%	ケールロー、はけ、エアレスロー
下塗り	ニッペパーフェクトインテリア共通下塗	1※1	0.12～0.14※2	2時間以上	水道水2～8%	ケールロー、はけ、エアレスロー
上塗り	ニッペパーフェクトインテリアEMO フロー	2	0.08～0.10※2	直後	—	ウールローラー
	0.12～0.14※2		—	—	—	はけ
	ニッペパーフェクトインテリアEMO フリッカー	1	0.30～0.36※2	—	—	はけ
	10～15分後にプラスチックヘラでクロス状に表面を擦る		—	—	—	—
	ニッペパーフェクトインテリアEMO シルク	2	0.08～0.10※2	直後	—	ウールローラー
	0.12～0.14※2		—	—	—	はけ
ニッペパーフェクトインテリアEMO トウインクル	1	0.16～0.18※2	—	—	はけ	
5～10分後にプラスチックヘラでランダムに表面を擦る		—	—	—	—	
ニッペパーフェクトインテリアEMO フロスト	1	0.18～0.24※2	—	—	—	はけ

※1透けが目立つ場合は増し塗りを行ってください。

※2「ニッペ水性カチオンシーラー ホワイト」の塗付量は±0.09kg/m²/回です。「ニッペパーフェクトインテリア共通下塗」の塗付量は±0.10kg/m²/回です。

「ニッペパーフェクトインテリアEMO フロー」の塗付量は±0.18kg/m²/回です。「ニッペパーフェクトインテリアEMO フリッカー」の塗付量は±0.27kg/m²/回です。「ニッペパーフェクトインテリアEMO シルク」の塗付量は±0.18kg/m²/回です。

「ニッペパーフェクトインテリアEMO トウインクル」の塗付量は±0.14kg/m²/回です。「ニッペパーフェクトインテリアEMO フロスト」の塗付量は±0.16kg/m²/回です。

・使用量：被塗装面単位面積当たりの塗装材料（希釈する前）の使用質量・塗付量：被塗装面単位面積当たりの塗装材料（希釈する前）の付着質量

工程	塗料名	塗り回数	使用量(kg/m ² /回)	塗り重ね乾燥時間(23℃)	希釈剤・希釈率	塗装方法
素地調整	●浮き膜を除去し、その周辺もケレンしてください。●粉化物、よごれ、ごみ、かびなどを除去し、清掃してください。●塩化ビニールクロス面のめくれ、浮き、破れなどは十分に補修し、油よごれ、水溶性の汚染物などは中性洗剤で拭き取り、さらにウエスで水拭きした乾燥した面にしてください					
下塗り	ニッペパーフェクトインテリア共通下塗	1	0.12～0.14※2	2時間以上	水道水2～8%	ケールロー、はけ、エアレスロー
上塗り	ニッペパーフェクトインテリアEMO フロー	2	0.08～0.10※2	直後	—	ウールローラー
	0.12～0.14※2		—	—	—	はけ
	ニッペパーフェクトインテリアEMO フリッカー	1※1	0.30～0.36※2	—	—	はけ
	10～15分後にプラスチックヘラでクロス状に表面を擦る		—	—	—	—
	ニッペパーフェクトインテリアEMO シルク	2	0.08～0.10※2	直後	—	ウールローラー
	0.12～0.14※2		—	—	—	はけ
ニッペパーフェクトインテリアEMO トウインクル	1	0.16～0.18※2	—	—	はけ	
5～10分後にプラスチックヘラでランダムに表面を擦る		—	—	—	—	
ニッペパーフェクトインテリアEMO フロスト	1	0.18～0.24※2	—	—	—	はけ

※1透けが目立つ場合は増し塗りを行ってください。

※2「ニッペ水性カチオンシーラー ホワイト」の塗付量は±0.09kg/m²/回です。「ニッペパーフェクトインテリア共通下塗」の塗付量は±0.10kg/m²/回です。

「ニッペパーフェクトインテリアEMO フロー」の塗付量は±0.18kg/m²/回です。「ニッペパーフェクトインテリアEMO フリッカー」の塗付量は±0.27kg/m²/回です。「ニッペパーフェクトインテリアEMO シルク」の塗付量は±0.18kg/m²/回です。

「ニッペパーフェクトインテリアEMO トウインクル」の塗付量は±0.14kg/m²/回です。「ニッペパーフェクトインテリアEMO フロスト」の塗付量は±0.16kg/m²/回です。

・使用量：被塗装面単位面積当たりの塗装材料（希釈する前）の使用質量・塗付量：被塗装面単位面積当たりの塗装材料（希釈する前）の付着質量

上塗り	フロー					
	漂雲	空光	秋景	樹水	羽衣	陽光
下塗り	共通下塗 漂雲	共通下塗 空光	共通下塗 秋景	共通下塗 樹水	共通下塗 羽衣	共通下塗 陽光
上塗り	フリッカー		シルク		トウインクル	
	向日葵、木漏れ日、初霜、薄原、涼風、芽生		薫風、すじ雲、暁、若草、霞、薄紅		屋久島、十五夜、昴、早春、富貴、薄明り	
下塗り	共通下塗 白					
上塗り	フロスト					
	富良野	聖夜	初富士	仙境	遠山	詩情
下塗り	共通下塗 富良野	共通下塗 聖夜	共通下塗 初富士	共通下塗 仙境	共通下塗 遠山	共通下塗 詩情

ニッペパーフェクトインテリアシリーズその他ラインナップ

ニッペパーフェクトインテリア 土壁けいそう	             	
内装用調湿形珪藻土含有土壁模様こて仕上材 日本の伝統工法によって作られたわらを配合した土壁の魅力を演出できる多機能型塗材です。	色数 22色(※) <p>※当社指定カタログをご覧ください</p>	容量 18kg(プラスわら0.04kg)
ニッペパーフェクトインテリア しっくい	             	
内装用しっくい模様ローラー仕上材 しっくい調の味わいのある白壁、白天井をローラー塗装で創ることができます。	色数 1色(※) <p>※当社指定カタログをご覧ください</p>	容量 15kg・3kg
水性ケンエース	             	
水性反応硬化形エマルジョン塗料 塩ビクロス等を塗装で模様替える時に最適な水性(艶消し)ペイントです。	色数 各色(※) <p>※塗彩から塗彩まで対応</p>	容量 16kg・4kg
ベリアートII	             	
内装用水性多彩模様シリコン系塗料 様々な複合色が作り出す自然本来のやさしさを彩る吹付専用の多彩ペイントです。	色数 15色(※) <p>※当社指定色見本帳をご覧ください</p>	容量 15kg
インディアートCERA	  	
セラミック・シリコン系意匠塗材 幅広い意匠の演出が可能な砂壁調の塗り材です。	色数 各色(※) <p>※当社指定色見本帳をご覧ください</p>	容量 16kg

ニッペパーフェクトインテリアEMO
● 施工上の注意事項 （詳細な内容については、各製品の製品使用説明書などにてご確認ください。）

- 下地にタバコのやに汚れが著しい場合は、やに止め効果の高いニッペケンエース G-IIを塗装し、やに止めてから標準仕様で塗装してください。
- ニッペパーフェクトインテリアEMO は経時により流動性が低下しますので、ご使用前には必ず流動性が発現するまで、よく攪拌してください。 なお、かくはん棒などを使い、手でゆるやかにかくはんしてください。粒子がつぶれるおそれがありますので、電動かくはん機などは使用しないでください。
- ニッペパーフェクトインテリアEMO を塗装する際は必ず推奨刷毛、推奨プラスチックヘラをご使用ください。
- 新設の素材に塗装する際は、専用下塗の下に必ず水性カチオンシーラー ホワイトをご使用ください。
- 推奨プラスチックヘラによる仕上げは、乾燥条件、塗分量、使用するタイミングにより、意匠に差異を生じる可能性がありますので、事前に試し塗りを行い条件などを設定してから本施工に入ってください。
- タッチアップ部が目立ちやすいため、塗膜に傷等が入らないようにご注意ください。
- 乾燥後は塗り継ぎができませんので、塗装の際は連続して一面毎に仕上げるようにしてください。
- 曲線状や複雑な構造の壁面など、推奨プラスチックヘラを均一にあてることが困難な箇所の塗装は、意匠が十分に出来ない可能性があります。
- 施工に関しましては、必ずニッペパーフェクトインテリアEMO 施工要領書をご参照ください。
- 布クロス、紙クロス、汚染防止クロス、機能性クロス、シリコン加工され水をかけると著しくはじくクロスには塗装できません。
- 防かび効果は、繁殖を抑制するものです。すでに繁殖している場合は、下地処理として除去および殺菌処理をしてから塗装してください。
- 絶えず結露が発生するような用途、場所での使用は避けてください。著しい結露が発生する場所では、塗料中の水溶成分が表面に溶出し、黄色い粘着物などとなって析出するおそれがあります。著しい結露が予測される場合は、塗装を避けてください。
- 塗装後、乾燥不十分な状態で降雨結露などがある場合や、低温、高湿度、通風のない場合には、膨れ、はく離、割れ、白化、シミが発生するおそれがありますので、塗装を避けてください。やむを得ず塗装する場合は、強制換気などで湿気分を飛ばすようにしてください。シミが発生した場合は乾燥後水拭きして除去してください。
- 色相によっては降雨、結露によってぬれ色になる場合がありますが、乾燥すると元に戻ります。
- 乾燥後の塗膜に付いた汚れは、シンナーなどの溶剤では拭かず、せっけん水で洗浄してください。
- 乾燥条件によっては塗膜表面に粘着を感じることがありますが、時間とともになくなります。
- 反応硬化タイプの塗料のため、使用後のはけなどはできるだけ早く水で洗浄してください。固まった場合は、すみやかにラッカーシンナーで洗浄してください。
- 塗膜に割れが生じるおそれがあるため、軟らかい塗膜の上への塗装は避けてください。
- つや有り仕上げを塗り替える場合、種類によっては適性がない場合がありますので、試し塗りをしてから本施工してください。
- 繊維壁、耐火被覆用けい酸カルシウム板、ロックウールなどの非常にぜい弱な素材には塗装できません。
- 吸音板塗り替え用顔料分塗材(シールマットIIなど)の塗り替えには使用できません。
- 氷点下で貯蔵すると凍ります。凍らないように5℃以上で貯蔵、保管してください。
- 旧塗膜に発生した藻・かびは、洗浄などで必ず除去し、清浄な面としてください。付着阻害をおこすおそれがあります。
- 内部塗り替えにおいて旧塗膜がOP、FEなどの油性系の場合、研磨ずりを行ってください。下地処理が不十分な場合は、塗膜はく離の原因となります。
- 風化面・吸込みの著しい下地では、ニッペ浸透性シーラー（新）、ニッペー液浸透シーラー、ニッペファイン浸透シーラーをご使用ください。
- 塩化ビニールクロスのはがれ、めくれ、浮きなどは接着剤で貼り付け、ローラーで圧着したり、類似クロスで面合わせをするなどあらかじめ補修してください。またクロスの接着力が低下している場合、塗装することでクロスが浮き上がることがありますので、クロスの合わせ部などはあらかじめ接着剤などで抑えておくことが安心です。
- 素地表面のアルカリ度はpH10以下、表面含水率は10%以下（ケット科学社製CH-2型で測定した場合）、または5%以下（ケット科学社製Hi500シリーズ：コンクリートレンジで測定した場合）の条件で塗装してください。
- 素地の乾燥は十分に行ってください。
- 表面のごみ、ほこり、エフロレッセンス、レイタンスなどは除去し、目違い、ジャンカ、コールドジョイントなどは、樹脂入りセメントモルタルで平滑にしてください。
- 新設の押出成形セメント板、GRC板、フレキシブルボードなどは、下塗り材としてニッペ浸透性シーラー（新）、ニッペー液浸透シーラー、ニッペファイン浸透シーラーをお使いください。
- 塗装直後から頻繁に人が触れるようなドアの一部や手すりなどでは、皮脂の影響により塗膜表面の軟化が起こるおそれがあります。必要に応じて保護プレートなどで接触防止を行ってください。
- カウンター、陳列棚、ベンチ、床面などが常時置かれるような場所には跡がつくおそれがありますので塗装しないでください。
- 塗装場所の気温が5℃未満、もしくは湿度85%以上である場合、または換気が十分でなく結露が考えられる場合、塗装は避けてください。
- 塗装時および塗装後に密閉しますと乾燥が遅れますので、換気を十分に行ってください。
- 塗装時および塗料の取り扱い時は、換気を十分に行い、火気厳禁にしてください。
- 飛散防止のため必ず養生を行ってください。
- シーリング面への塗装は、塗膜の汚染、はく離、収縮割れなどの不具合を起こすことがありますので行わないでください。やむを得ず行う場合は、シーリング材が完全に硬化した後に行うものとし、塗り重ね適合性を確認し、必要な処理を行ってください。また、ニッペプライドオフプライマーを下塗りすることで、可塑性移行による汚染の低減が図れますが、シーリング材の種類、使用条件などによりはく離、収縮割れが起こることがあります。
- 大面積の塗装では補修部分が目立つことがあります。使用塗料のロットは必ず控えておき、補修の際は塗料ロット、希釈率、および補修方法などの条件を同一にしてください。
- 汚れ、きずなどにより補修塗りが必要な場合があります。使用塗料のロットは必ず控えておき、補修の際は塗料ロット、希釈率、および補修方法などの塗装条件を同一にしてください。
- 可塑性が多く含まれる塩ビゾル鋼板、塩ビラミネート、プラスチック、ゴムパッキン、合成皮革、塩ビクロスなどへの直接塗装はお避けください。また、これらの部材に塗膜が直接触れることがないようにご注意ください。
- 開封後は一度に使い切ってください。やむを得ず保管する場合は密栓してから冷暗所で保存し、速やかに使い切ってください。
- 塗料漏洩の原因になりますので、保管・運搬時に容器を横倒しにしないでください。
- 製品の安全に関する詳細な内容については、安全データシート(SDS)をご参照ください。

※記載されていない各製品の施工上の注意事項につきましては、各製品の製品使用説明書をご参照ください。

安全衛生上の注意事項	ニッペパーフェクトインテリアEMO（フリッカー向日葵）	横倒禁止
<ol style="list-style-type: none">本来の用途以外に使用しないでください。 取扱い後は、手洗いおよびうがいを十分に行ってください。 口をすすいでください。 容器からこぼれた時には、砂などを散布した後処理してください。 吸入した場合:気分が悪い時は、医師に連絡してください。 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させてください。 施設にて保管してください。 直射日光や水濡れは厳禁です。 <p>■詳細な内容については、安全データ（SDS）をご参照ください。 ■本製品は日本国内での使用に限定し、輸出される場合は事前にご相談ください。</p>	<ol style="list-style-type: none">塗料等の缶の積み重ねは3段までとしてください。 日光から遮断し、換気の良い場所で保管してください。輸送中も50℃以上（スプレ缶の場合は40℃以上）の温度にばく露しないでください。 容器はつり上げないでください。やむを得ずつり上げるときには、適切なつり具で、垂直に持ち上げ、落下に十分注意してください。（偏過重になると取っ手が外れ、落下事故の危険があります。） 内容物／容器を国／地方自治体の規則に従って産業廃棄物として廃棄してください。	

注意喚起語	絵表示	危険有害性情報
非該当	非該当	非該当

※上記の表示は一例です。色相などにより、容器の表示と異なる場合があります。

※記載されていない各製品の安全衛生上の注意事項につきましては、各製品の安全データシート(SDS)をご参照ください。



日本ペイント株式会社

北海道支店	☎011-370-3101	近畿支店	☎06-6455-9608
東北支店	☎022-232-6712	中国支店	☎082-281-2180
関東支店	☎03-5479-3614	四国支店	☎0877-56-2346
北関東信越支店	☎03-5479-3614	九州支店	☎092-751-9861
中部支店	☎052-461-1960		

- 本カタログの内容については予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください。
- ニッパパーフェクト(登録第5523001号)は、日本ペイントホールディングス株式会社の登録商標または商標です。
- 本カタログ中の製品名・会社名は、日本ペイントホールディングス株式会社
または日本ペイント株式会社・その他の会社の、日本およびその他の国の登録商標または商標です。
- ©Copyright 2019 NIPPON PAINT Co.,LTD. All rights reserved.
- 日本ペイントホームページ <http://www.nipponpaint.co.jp/>

カタログNo.

NP-X081

TY190908T

2019年9月現在