

ボウシンテックス


シリーズ

PRODUCT CATALOG

塗り床塗料 製品カタログ

No.4

We always remember
the frontier spirits

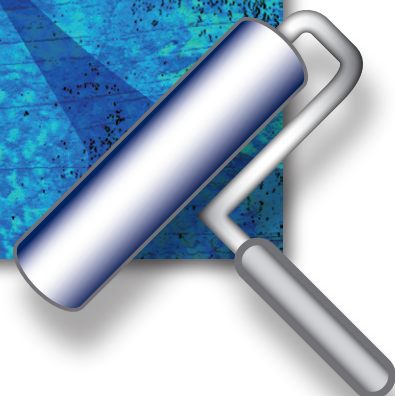

PAINTGUIDE

適材適所のペイントガイド


施工する場所、床にどの塗料が適しているかが一目でわかります。
このデータをご参考に、条件にぴったりのボウジンテックスをお選びください。



PARKING



屋内パーキング




屋外パーキング



OUT DOOR



テニスコート・プールサイド




遊歩道・広場・サイクル道路



PASSAGEWAY




車両通行通路




歩行者専用通路




階段・廊下

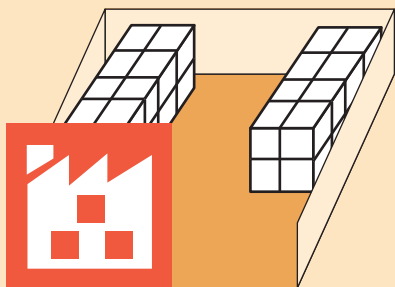


一般工場・倉庫

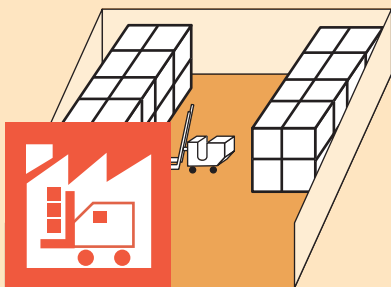


運搬車両使用工場

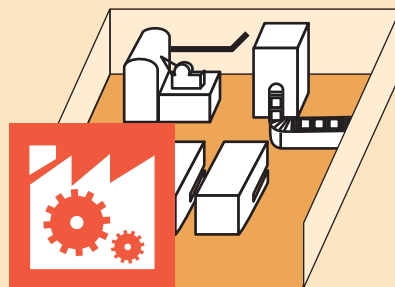


機械工場

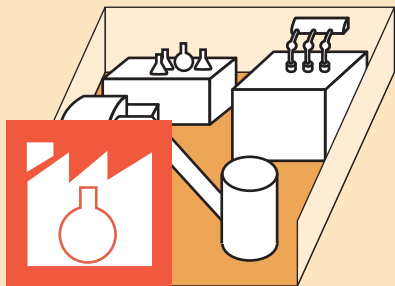


化学薬品工場・印刷工場

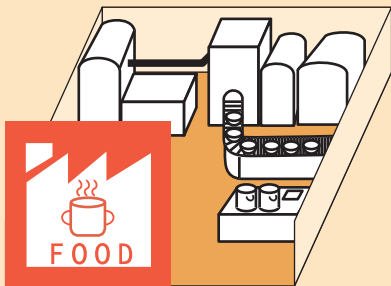

食品工場

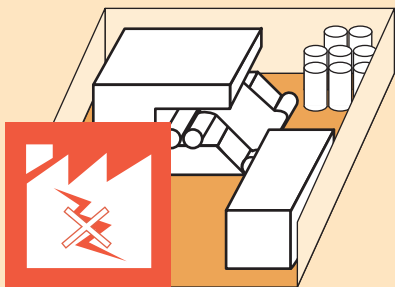


静電気を嫌う工場及び作業場

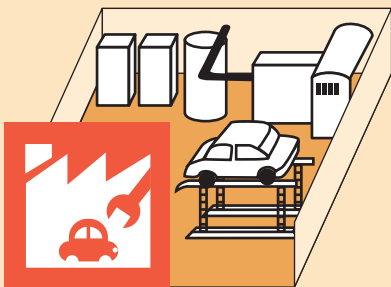


自動車修理工場




FACTORY

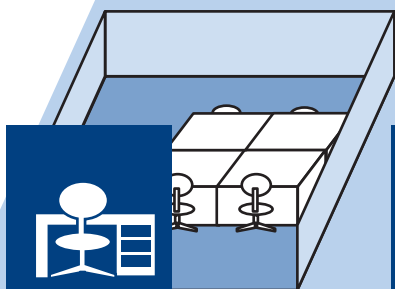


事務室・ロビー

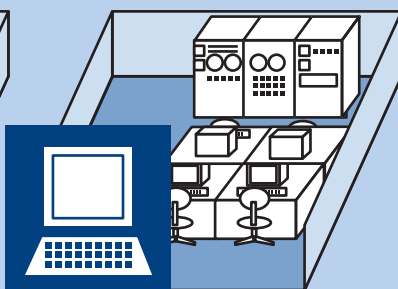


静電気を嫌うサーバ室・
クリーンルーム

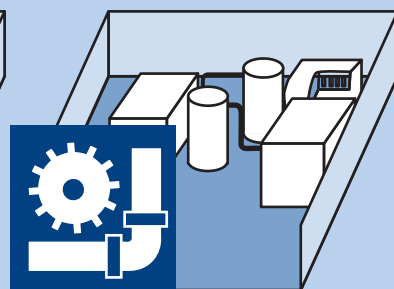

電気室・ボイラー室

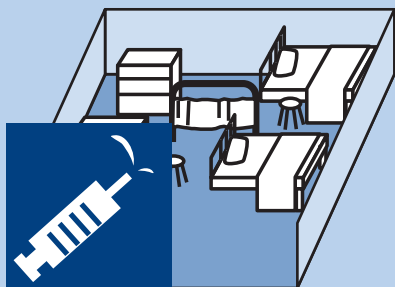

病室・診察室

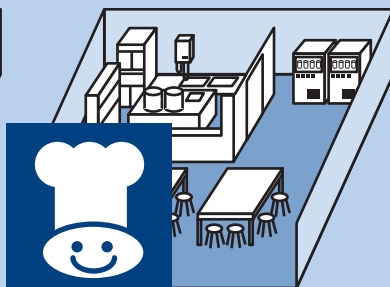

厨房



ROOM

適材適所一覧表

	水系アルファ	水系E	水系U	水系#300	水系サーモ	#1000	#2000	#5000U	#5000Uハードコート	#5400	#5500N	エポワイド	Uワイド	#8000	タフタイトU	#7700	UコンII	MMA	VE	#2700DG	#2700EX	#8700DL	マークストップ	プロテクター
 一般工場・倉庫	○	◎	◎	×	×	○	◎	◎	◎	○	×	○	○	○	○	×	○	○	○	×	×	×	○	○
 運搬車両 使用工場	×	○	○	×	×	×	○	○	○	×	○	◎	◎	◎	◎	×	◎	◎	○	×	×	×	◎	◎
 機械工場	○	○	○	×	×	○	○	○	○	×	◎	◎	◎	◎	×	◎	◎	○	×	×	×	○	○	
 化学薬品工場 印刷工場	×	○	○	×	×	×	○	○	○	×	×	◎	◎	◎	◎	×	◎	◎	◎	×	×	×	○	○
 食品工場 (水回りがない場合)	×	× (○)	× (○)	×	×	×	× (○) ※	× (○) ※	× (○) ※	×	×	× (○) ※	× (○) ※	◎	◎	×	◎	◎	×	×	×	×	× (○)	× (○)
 静電気を嫌う工 場及び作業場	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	◎	◎	×	×
 自動車修理工場	×	○	×	×	×	×	○	○	○	○	×	◎	◎	◎	◎	×	◎	◎	○	×	×	×	○	○
 事務室・ロビー	○	○	○	×	×	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	◎	×	×	×	×	×	×	○	○
 静電気を嫌う サーバ室 クリーンルーム	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	◎	◎	◎	×	×
 電気室・ ボイラー室	○	○	○	×	×	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	×	×	○	○
 病室・診察室	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	×	×	×	×	×	×	×	×
 厨 房	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	×	×	◎	◎	◎	×	×	×	×	×	×
 屋内パーキング	×	○	○	○	×	×	○	○	○	×	○	○	○	◎	◎	×	○	◎	○	×	×	×	○	○
 屋外パーキング	×	×	○	○	○	×	×	○	×	○	×	○	×	×	×	×	◎	×	×	×	×	×	×	×
 テニスコート プールサイド	×	×	×	◎	◎	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
 遊歩道・広場 サイクル道路	○	×	○	◎	◎	×	×	×	×	○	◎	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×
 車両通行通路	×	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	◎	◎	×	○	◎	○	×	×	×	○	○	
 歩行者専用通路	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◎	○	○	○	○	×	×	×	○	○
 階 段・廊 下	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◎	×	○	○	×	×	×	○	○	

◎最適 ○適 ×不可

●学校などで厚生労働省指針13物質非含有の対策が必要な場合は、ポウジンテックスECOシリーズがあります。(＃8000ECO・タフタイトU-ECO)

※臭いを気にする場合は、施工を避けてください。

ボウジンテックスシリーズ 製品ラインナップ

	製品名	塗料の種類	荷姿	ページ
上塗り	水系ボウジンテックス アルファ	水系1液架橋型アクリル樹脂塗料	15kg※	P5
	水系ボウジンテックス E	水系2液型エポキシ樹脂塗料	14kg set	P5
	水系ボウジンテックス U	水系2液型ポリウレタン樹脂塗料	14kg set	P5
	水系ボウジンテックス #300	水系1液型アクリル樹脂塗料	20kg	P6
	水系ボウジンテックス サーマ	水系1液型アクリル樹脂塗料	15kg	P6
	ボウジンテックス #1000	溶剤系1液型アクリル樹脂塗料	15kg※	P7
	ボウジンテックス #2000	溶剤系2液型エポキシ樹脂塗料	16kg set※	P7
	ボウジンテックス #5000U	溶剤系2液型ポリウレタン樹脂塗料	17kg set※	P7
	ボウジンテックス #5000Uハードコート	溶剤系2液型ポリウレタン樹脂高硬度塗料	15.5kg set	P8
	ボウジンテックス #5400	溶剤系1液型変性ポリウレタン樹脂塗料	16kg※	P8
	ボウジンテックス #5500N	溶剤系1液型変性ポリウレタン樹脂塗料	16kg※	P8
	ボウジンテックス エポワイド	ハインリッド弱溶剤系2液型エポキシ樹脂塗料	15kg set※	P9
	ボウジンテックス Uワイド	ハインリッド弱溶剤系2液型ポリウレタン樹脂塗料	15kg set※	P9
	ボウジンテックス #8000	厚膜2液型エポキシ樹脂塗料	15kg set	P10
	ボウジンテックス タフタイトU	厚膜2液型ポリウレタン樹脂塗料	18kg set	P10
	ボウジンテックス #7700	厚膜2液型ポリウレタン樹脂塗料	18kg set	P11
	ボウジンテックス UコンII	厚膜水系硬質ウレタンコンクリート塗料	カタログ参照	P11
	ボウジンテックス MMA	厚膜多成分型メタクリル樹脂塗料	カタログ参照	P12
	ボウジンテックス VE	厚膜多成分型ビニルエステル樹脂塗料	カタログ参照	P12
	ボウジンテックス #8000ECO	厚膜2液型エポキシ樹脂塗料	15kg set	P13
	ボウジンテックス タフタイトU-ECO	厚膜2液型ポリウレタン樹脂塗料	18kg set	P13
	ボウジンテックス #2700DG	溶剤系2液型エポキシ樹脂塗料	15kg set	P14
	ボウジンテックス #2700EX	溶剤系2液型エポキシ樹脂塗料	15kg set	P14
	ボウジンテックス #8700DL	厚膜2液型エポキシ樹脂塗料	15kg set	P14
	ボウジンテックス マークストップ	溶剤系1液湿気硬化型ポリウレタン樹脂塗料	16kg	P15
	水系ボウジンテックス ショップクリヤー	水系1液型ポリウレタン樹脂塗料	15kg※	P15
	水系ボウジンテックス OAKリヤー	水系1液カチオン系架橋型アクリル樹脂塗料	15kg※	P15
	ボウジンテックス プロテクター	溶剤系2液型エポキシ樹脂塗料	16kg set	P16
下地調整剤	穴埋め速乾	多成分型特殊メタクリル樹脂塗料	3kg set×2	P16
	ボウジンテックス エポキシパテ	2液型エポキシ樹脂塗料	4kg set	P16
下塗り	水系ボウジンテックス シーラー	水系1液カチオン系架橋型アクリル樹脂塗料	15kg※	P17
	水系ボウジンテックス エポキシシーラーII	水系2液型エポキシ樹脂塗料	14kg set※	P17
	水系ボウジンテックス プロエポプライマー	水系2液型エポキシ樹脂塗料	12kg set※	P17
	ボウジンテックス 強化シーラー	溶剤系1液湿気硬化型ポリウレタン樹脂塗料	16kg※	P18
	ボウジンテックス 浸透性シーラーエポ	溶剤系2液型エポキシ樹脂塗料	14kg set※	P18
	ボウジンテックス ハイEプライマー	溶剤系2液型エポキシ樹脂塗料	16kg set※	P18
	ボウジンテックス エポキシプライマーECO-N	溶剤系2液型エポキシ樹脂塗料	14kg set	P18
	ボウジンテックス 強化コンクリート用プライマーII	溶剤系2液型エポキシ樹脂塗料	12kg set※	P19
	ボウジンテックス 油面シーラー	溶剤系1液湿気硬化型ポリウレタン樹脂塗料	16kg※	P19
	ボウジンテックス アスファルトシーラー	溶剤系1液湿気硬化型ポリウレタン樹脂塗料	16kg※	P19
	ボウジンテックス ワイドシーラー	弱溶剤系2液型ポリウレタン樹脂塗料	16kg set※	P19

・希釈材（シンナー）は季節ごとに専用希釈剤をご準備しております。詳しくは、カタログをご参照ください。

※小缶対応あり

水系 ボウジンテックス アルファ

表面仕上げ／平滑・防滑
アスファルト塗装可能(カタログ参照)
水系1液架橋型アクリル樹脂塗料



厚生労働省指定の室内空気汚染13物質無配合


特長 F☆☆☆☆

ホルムアルデヒドの発散は少ない
建築基準法、建築材料の区分は
規制対象外となっている

- 1 環境にやさしい水系システム
- 2 水系でありながら優れた乾燥性
- 3 1液架橋型で優れた耐汚染性
- 4 アクリル樹脂では最強の塗膜を形成
- 5 外部に使用できる優れた耐候性

水系ボウジンテックス エポキシシーラーⅡ

水系ボウジンテックス アルファ(2回塗り)

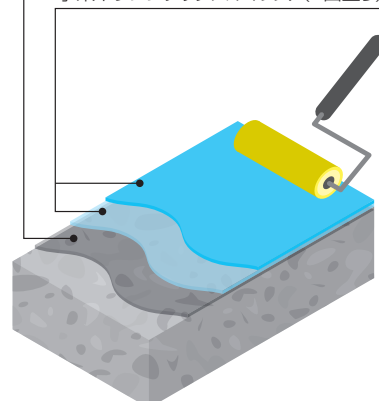

PLACE



一般工場・倉庫



機械室・ボイラー室



歩行者専用通路



遊歩道・広場・サイクル道路



事務室・ロビー



階段・廊下

水系 ボウジンテックス E

表面仕上げ／平滑・防滑
水系2液型エポキシ樹脂塗料




特長 F☆☆☆☆

ホルムアルデヒドの発散は少ない
建築基準法、建築材料の区分は
規制対象外となっている

- 1 トルエン、キシレン無配合
- 2 水分散型エポキシでありながら高光沢で強靱な塗膜が得られる
- 3 水分散型なので火災の危険性が少ない
- 4 水分散型なので溶剤臭が少ない
- 5 旧塗膜が薄膜のアクリル系床面にも塗装できる

水系ボウジンテックス エポキシシーラーⅡ

水系ボウジンテックス E(2回塗り)

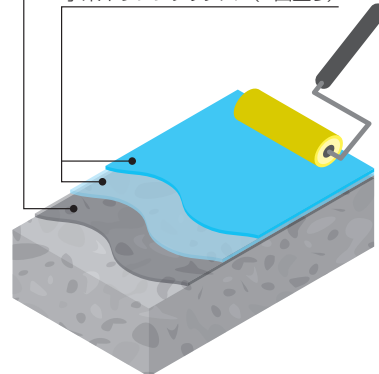

PLACE



一般工場・倉庫



機械室・ボイラー室



食品工場



化学薬品工場・印刷工場



屋内パーキング



運搬車両使用工場



機械工場



自動車修理工場

水系 ボウジンテックス U

表面仕上げ／平滑・防滑
水系2液型ポリウレタン樹脂塗料



厚生労働省指定の室内空気汚染13物質無配合


特長 F☆☆☆☆

ホルムアルデヒドの発散は少ない
建築基準法、建築材料の区分は
規制対象外となっている

- 1 水分散型でありながら優れた乾燥性を有する
- 2 水分散型ポリウレタンでありながら高光沢で強靱な塗膜が得られる
- 3 水分散型なので火災の危険性が少ない
- 4 水分散型なので溶剤臭が少ない
- 5 耐候性がよく、外部用途に使用可能
- 6 旧塗膜を選ばず直接塗装が可能
(溶剤系アクリル旧塗膜に対してはプライマーが必要となります)

水系ボウジンテックス エポキシシーラーⅡ

水系ボウジンテックス U(2回塗り)

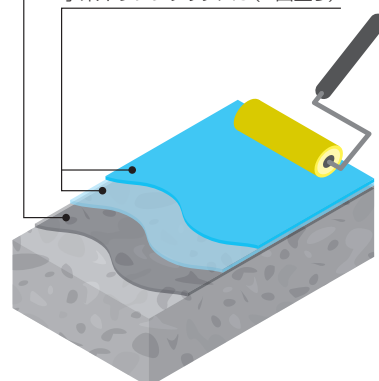

PLACE



一般工場・倉庫



食品工場



機械室・ボイラー室



化学薬品工場・印刷工場



屋内パーキング



運搬車両使用工場



屋外パーキング



遊歩道・広場・サイクル道路

水系 ボウジンテックス #300

表面仕上げ／防滑のみ
アスファルト塗装可能（カタログ参照）
水系1液型アクリル樹脂塗料



厚生労働省指定の室内空気汚染13物質無配合


特長 F☆☆☆☆

ホルムアルデヒドの発散は少ない
建築基準法、建築材料の区分は
規制対象外となっている

- 1 骨材既調合で防滑仕上げ
- 2 アスファルト床にも使用できる
- 3 1液型水分散型で火災や溶剤中毒の危険性がない
- 4 経済的で取り扱いが簡単、屋外にも使用できる

水系ボウジンテックス エポキシシーラーⅡ

水系ボウジンテックス #300T(2回塗り)

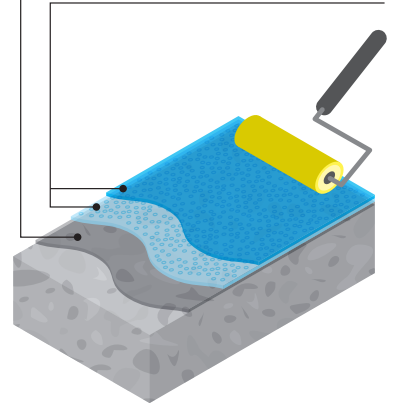

PLACE



遊歩道・広場・
サイクル道路



テニスコート・
プールサイド



屋外
パーキング

水系 ボウジンテックス サーマ

表面仕上げ／防滑のみ
アスファルト塗装可能（カタログ参照）
水系1液型アクリル樹脂塗料

ヒートアイランド対策遮熱用 厚生労働省指定の室内空気汚染13物質無配合


特長 F☆☆☆☆

ホルムアルデヒドの発散は少ない
建築基準法、建築材料の区分は
規制対象外となっている

- 1 優れた遮熱効果でヒートアイランド対策が可能
- 2 防滑材既調合による防滑仕上げ
- 3 アスファルト床にも使用できる
- 4 1液水分散型で火災や溶剤中毒の危険性がない
- 5 経済的で取扱いが簡単、屋外用途に最適

水系ボウジンテックス エポキシシーラーⅡ

水系ボウジンテックス サーマ(2回塗り)

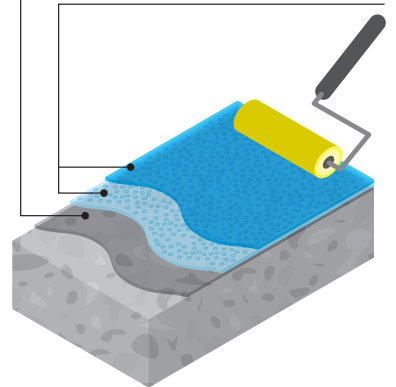

PLACE




遊歩道・広場・
サイクル道路



テニスコート・
プールサイド



屋外
パーキング



プールサイド




遊歩道




遊園地



駐車場

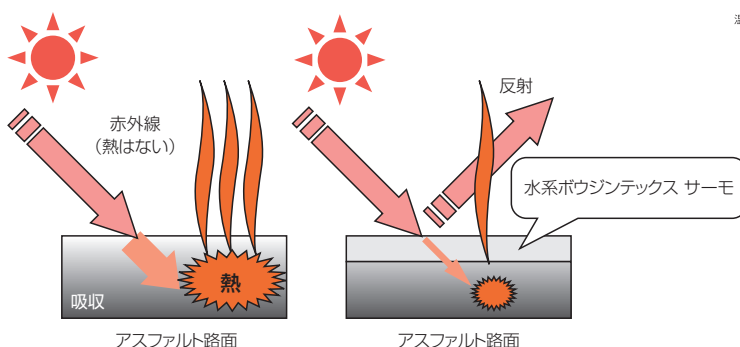

水系ボウジンテックス サーマの遮熱効果試験結果

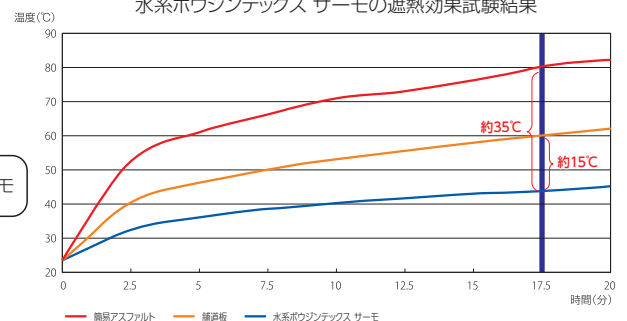

※上記試験は赤外線ランプによる遮熱効果試験で塗膜表面温度を測定

ボウジンテックス #1000

表面仕上げ／平滑・防滑
溶剤系1液型アクリル樹脂塗料




特長 F☆☆☆☆

ホルムアルデヒドの発散は少ない
建築基準法、建築材料の区分は
規制対象外となっている

- 1 経済性と防塵性を備えている普及品
- 2 速乾タイプなので塗り重ねが容易
- 3 耐候性に優れ、屋外にも塗装可能
- 4 タッチアップや補修、塗り替えが簡単

ボウジンテックス 強化シーラー

ボウジンテックス #1000(2回塗り)

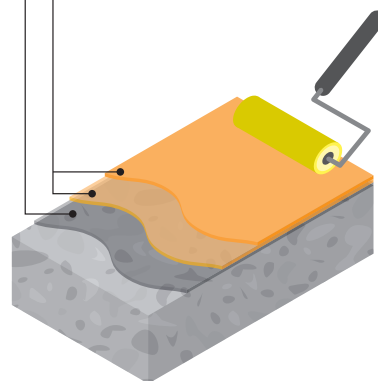

PLACE



一般工場・倉庫



電気室・ボイラー室



機械工場



歩行者専用通路



事務室・ロビー



階段・廊下

ボウジンテックス #2000

表面仕上げ／平滑・防滑
溶剤系2液型エポキシ樹脂塗料




特長 F☆☆☆☆

ホルムアルデヒドの発散は少ない
建築基準法、建築材料の区分は
規制対象外となっている

- 1 強靱で美しい塗膜が得られ防塵性に優れている
- 2 耐油性・耐薬品性に優れ、過酷な条件に耐える
- 3 耐摩耗性に優れ、広い用途に使用できる
- 4 溶剤系塗料でありながら肉持ち感に優れる
- 5 抗菌仕様も可能

ボウジンテックス 浸透性シーラーエポ

ボウジンテックス #2000(2回塗り)

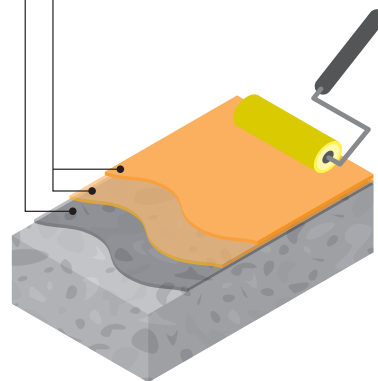

PLACE



一般工場・倉庫



機械工場



化学薬品工場・印刷工場



食品工場



自動車修理工場



電気室・ボイラー室



屋内パーキング



運搬車両使用工場

ボウジンテックス #5000U

表面仕上げ／平滑・防滑
溶剤系2液型ポリウレタン樹脂塗料




特長 F☆☆☆☆

ホルムアルデヒドの発散は少ない
建築基準法、建築材料の区分は
規制対象外となっている

- 1 2液タイプでありながら速乾性を有し、冬期の低温硬化にも対応
- 2 耐油性・耐薬品性に優れ、過酷な条件に耐える
- 3 耐候性・耐久性に優れ、屋内屋外にも塗装が可能
- 4 抗菌仕様も可能

ボウジンテックス 強化シーラー

ボウジンテックス #5000U(2回塗り)

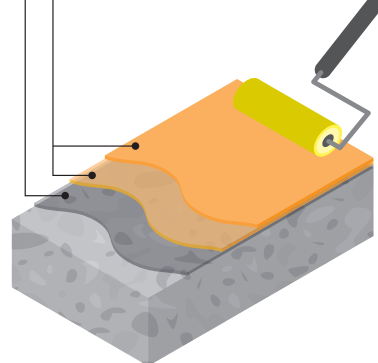

PLACE



一般工場・倉庫



電気室・ボイラー室



機械工場



自動車修理工場



屋内パーキング



屋外パーキング



化学薬品工場・印刷工場



食品工場

ボウジンテックス #5000Uハードコート

表面仕上げ／平滑・防滑
溶剤系2液型
ポリウレタン樹脂高硬度塗料



特長 F☆☆☆☆


ホルムアルデヒドの発散は少ない
建築基準法、建築材料の区分は
規制対象外となっている

- 1 **タイヤマークの付着を防止**する優れた耐摩耗性
- 2 酸・アルカリ等への優れた耐薬品性
- 3 低温下でも**速い乾燥性**
- 4 シンナー希釈の**必要がない既調合タイプ**

ボウジンテックス 強化シーラー

ボウジンテックス #5000U

ボウジンテックス #5000Uハードコート

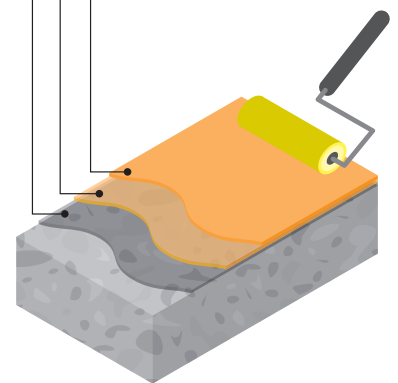

PLACE



一般工場・倉庫



電気室・ボイラー室



機械工場



自動車修理工場



屋内パーキング



化学薬品工場・印刷工場



食品工場

(注意:耐候性に劣りますので、屋外や直射日光が当たる場所には使用できません)

ボウジンテックス #5400

アスファルト塗装用
(表面仕上げ／平滑・防滑)
溶剤系1液型変性ポリウレタン樹脂塗料




特長 F☆☆☆☆

ホルムアルデヒドの発散は少ない
建築基準法、建築材料の区分は
規制対象外となっている

- 1 **1液型**で使いやすい
- 2 アスファルト床面との密着性に優れている
- 3 **速乾性**なので施工が容易
- 4 冬期でも施工ができる
- 5 **耐摩耗性・耐水性・耐候性**に優れている

ボウジンテックス アスファルトシーラー

ボウジンテックス #5400(2回塗り)

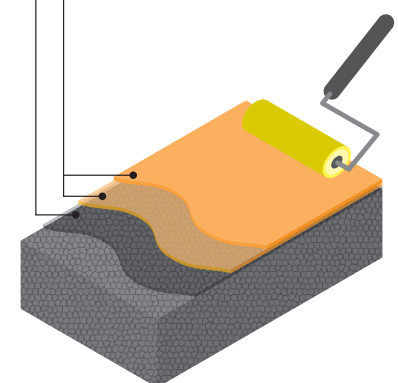

PLACE



電気室・ボイラー室



一般工場・倉庫



機械工場



自動車修理工場



遊歩道・広場・サイクル道路

ボウジンテックス #5500N

アスファルト塗装用
(表面仕上げ／防滑のみ)
溶剤系1液型
変性ポリウレタン樹脂塗料




特長 F☆☆☆☆

ホルムアルデヒドの発散は少ない
建築基準法、建築材料の区分は
規制対象外となっている

- 1 **1液型・防滑仕様**の既調合タイプ
- 2 床面との密着性に優れ、きれいなカラー化ができる
- 3 **速乾性**なので施工が容易
- 4 **耐摩耗性・防滑性・耐候性**に優れている

ボウジンテックス アスファルトシーラー

ボウジンテックス #5500N(2回塗り)

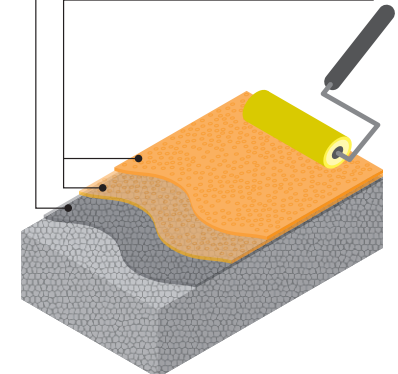

PLACE



屋内パーキング



屋外パーキング



遊歩道・広場・サイクル道路



車両通行通路



運搬車両使用工場

ボウジントックス エポワイド

表面仕上げ／平滑・防滑
ハイソリッド弱溶剤系2液型
エポキシ樹脂塗料



厚生労働省指定の室内空気汚染13物質無配合


特長 F☆☆☆☆

ホルムアルデヒドの発散は少ない
建築基準法、建築材料の区分は
規制対象外となっている

- 1 1回塗りのローラー塗装でハイソリッドな塗膜を形成する
- 2 溶剤臭が極めて少ない
- 3 旧塗膜の種類により、プライマーなしで直接塗装可能
- 4 溶剤系1液型アクリル旧塗膜の上に直接塗装が可能
- 5 高光沢と優れた耐久性
- 6 防滑仕上げも可能

ボウジントックス 浸透性シーラーエポ
+ボウジントックス フィラー

ボウジントックス エポワイド(1回塗り)

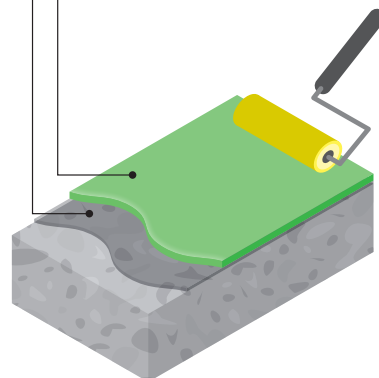

PLACE



機械工場



化学薬品工場・
印刷工場



食品工場



自動車
修理工場



運搬車両
使用工場



屋内
パーキング



機械室
ボイラー室



一般工場・
倉庫

ボウジントックス Uワイド

表面仕上げ／平滑・防滑
ハイソリッド弱溶剤系2液型
ポリウレタン樹脂塗料




特長 F☆☆☆☆

ホルムアルデヒドの発散は少ない
建築基準法、建築材料の区分は
規制対象外となっている

- 1 1回塗りのローラー塗装でハイソリッドな塗膜を形成する
- 2 ハイソリッド弱溶剤系塗料
- 3 ほとんどの旧塗膜に塗装可能
- 4 高光沢とポリウレタン樹脂の優れた耐久性
- 5 優れた低温硬化性

ボウジントックス ワイドシーラー

ボウジントックス Uワイド(1回塗り)

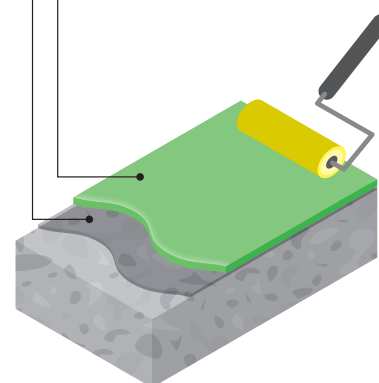

PLACE



機械工場



化学薬品工場・
印刷工場



自動車
修理工場



運搬車両
使用工場



食品工場



屋内
パーキング



一般工場・
倉庫




機械室・
ボイラー室

エポワイド・Uワイド施工要領

エポワイド・Uワイドは、1回の塗装で高光沢と高耐久性が得られ、さらに薄膜塗料の約2倍の厚みが得られます。
また、ほとんどの場合、旧塗膜の上からでもプライマー無しで塗装が可能です。

1 材料を並べる。
主剤、硬化剤を
ペアにする。



2 主剤に硬化剤を
入れる。(混ぜる係)

Uワイド施工時に、
施工温度が低い場合は、
硬化剤量を添加してください。
15℃の場合400mL/15kgセット
10℃の場合700mL/15kgセット
5℃の場合1,000mL/15kgセット



3 電動攪拌機で
充分に攪拌する。
(混ぜる係)
上下左右とも
ムラなく
攪拌する。



4 攪拌したら
床にまく。
(撒く係)




5 短毛ローラーで
ゆっくりひきながら
塗り広げる。
(塗る係)



ボウジントックス #8000

塗料厚み/1~5mm
表面仕上げ/平滑・防滑
厚膜2液型エポキシ樹脂塗料

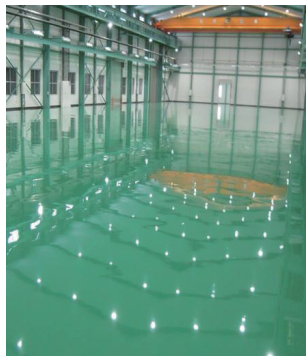


特長 F☆☆☆☆

ホルムアルデヒドの発散は少ない
建築基準法、建築材料の区分は
規制対象外となっている

- 1 厚膜タイプの高級仕上げ
- 2 強靱で光沢のある美しい床面が得られる
- 3 耐衝撃性や耐摩耗性がよく、耐久性に優れている
- 4 特に耐水性・耐薬品性・耐油性に優れている
- 5 用途、目的により多様な仕様が組める
- 6 抗菌仕様も可能

ボウジントックス 浸透性シーラーエポ
+ボウジントックス フィラー

ボウジントックス #8000(2回塗り)

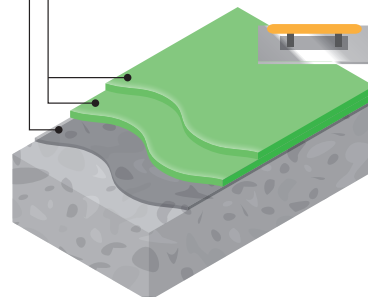

■流し延べ工法(1mm)

PLACE



運輸車両
使用工場



化学薬品工場・
印刷工場



食品工場



自動車
修理工場



厨房・給食室



機械工場



屋内
パーキング




車両通行道路

ボウジントックス 浸透性シーラーエポ
+ボウジントックス フィラー

ボウジントックス #8000+珪砂

ボウジントックス #8000

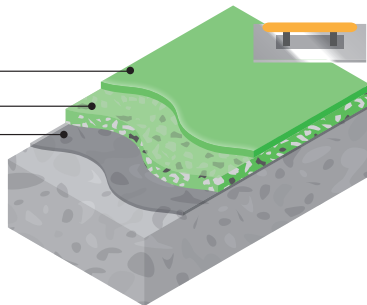


■ペースト工法(2mm)

ボウジントックス #8000+珪砂

目止め(ボウジントックス #8000+増粘剤)

ボウジントックス #8000

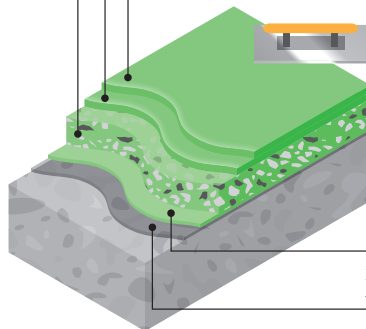

■樹脂モル工法(5mm)

タックコート ボウジントックス #8000

ボウジントックス 浸透性シーラーエポ
+ボウジントックス フィラー

ボウジントックス タフタイトU

塗料厚み/1.5~3mm
表面仕上げ/平滑・防滑
厚膜2液型ポリウレタン樹脂塗料



特長 F☆☆☆☆


ホルムアルデヒドの発散は少ない
建築基準法、建築材料の区分は
規制対象外となっている

- 1 特定化学物質や環境ホルモン(フタル酸系可塑剤)は含まれていない、人と地球にやさしい塗り床材
- 2 高硬度でありながら柔軟性に富んだ塗膜で、衝撃に強く割れにくい
- 3 伸び弾性があり、ヘアークラック等に追従する
- 4 ポリウレタン樹脂系でありながら、エポキシ樹脂系塗り床材に匹敵する高硬度を有する
- 5 耐摩耗性及び耐久性に優れるため、フォークリフト等重量物の運行にも長期間耐える
- 6 仕上がりは継ぎ目がなくシームレス、光沢のあるカラフルな床面を演出
- 7 耐酸性・耐アルカリ性に優れる
- 8 刺激臭のある物質を含まないので、施工時・施工後も臭いが気にならない

ボウジントックス 強化シーラー
+ボウジントックス フィラー

ボウジントックス タフタイトU+珪砂

ボウジントックス タフタイトU

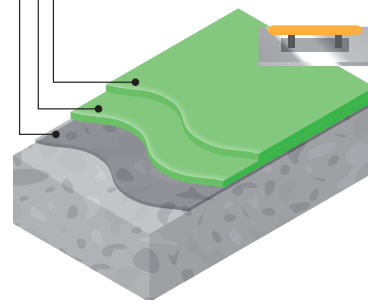

■流し延べ工法(1.5mm)

※その他に、ペースト工法あり(カタログ参照)

PLACE



運輸車両
使用工場



化学薬品工場・
印刷工場



食品工場



自動車
修理工場



給食室



機械工場



屋内
パーキング



車両通行道路

ボウジンテックス #7700

塗料厚み/1.5~2mm
表面仕上げ/平滑・防滑(ゴム粉)
厚膜2液型ポリウレタン樹脂塗料



特長 F☆☆☆☆


ホルムアルデヒドの発散は少ない
建築基準法、建築材料の区分は
規制対象外となっている

- 1 適度な弾性を有する厚膜タイプの高級品
- 2 塗膜は強靱な抗張力及び引き裂き強度と大きな伸張率を有している
- 3 レベリング性がよくコテ仕上げで平滑に仕上がる
- 4 吸音性・耐衝撃性・耐摩耗性に優れる

ボウジンテックス 強化シーラー
+ボウジンテックス フィラー

ボウジンテックス #7700

ボウジンテックス #7700トップコート

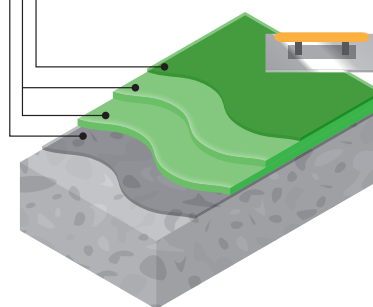

■1.5mm仕様

※その他に、2mm仕様あり(カタログ参照)
※トップコートとして水系ボウジンテックス Uを使用する
ことも可能です。

PLACE



歩行者
専用通路



階段・廊下



病室・診察室



事務室・ロビー

ボウジンテックス UコンII

塗料厚み/4~6mm
表面仕上げ/平滑・防滑
厚膜水系硬質ウレタンコンクリート塗料



厚生労働省指定の室内空気汚染13物質無配合

特長 F☆☆☆☆

ホルムアルデヒドの発散は少ない
建築基準法、建築材料の区分は
規制対象外となっている

- 1 熱水が常時かかる床面に使用可能
- 2 重量物の荷重に耐えられる極めて強靱な床が得られる
- 3 酸、アルカリに対する耐久性に優れる
- 4 臭気少なく、有害なガスも発生しない
- 5 シーラー不要、強度の発現が早く翌日に作業が可能
- 6 火災時、床面からの燃焼拡大を防ぐ(酸素指数26以上)
- 7 床面からの菌の繁殖を防ぐ

PLACE



厨房・給食室



食品工場



機械工場



自動車
修理工場



化学薬品工場・
印刷工場

ボウジンテックス UコンII F工法

- ◎耐汚染性 ◎耐薬品性 ◎耐衝撃性 ◎艶有り
- ◎耐熱水性(60℃)


物流倉庫・化学薬品工場に最適!

用途

- ・フォークリフトの運行など、重量物を運搬する物流倉庫
- ・シームレスな作業ラインが必要な工場
- ・洗浄・清掃が頻繁に行われる床
- ・耐薬品性を要求されるエリア



ボウジンテックス UコンII F工法(2回塗り)

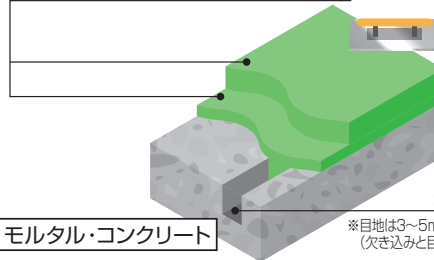

欠き込み目地

※目地は3~5m間隔毎に必要です。
(欠き込みと目地項参照)

モルタル・コンクリート

■4mm仕様

ボウジンテックス UコンII R工法

- ◎耐熱水性(100℃) ◎耐衝撃性 ◎耐薬品性
- ※光沢はありません。


食品工場・厨房に最適!

用途

- 新築の場合
 - ・加熱調理、高圧洗浄を行うエリア
 - ・高い衛生管理が要求されるエリア
 - ・耐衝撃性が要求されるエリア
- 改修工事の場合
 - ・稼働中の製造エリア
 - ・劣化が激しく凹凸のあるエリア
 - ・施工期間が取れないエリア



ボウジンテックス UコンII R工法(1回塗り)

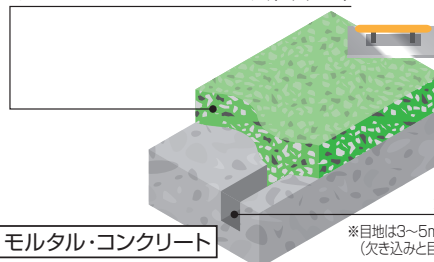

欠き込み目地

※目地は3~5m間隔毎に必要です。
(欠き込みと目地項参照)

モルタル・コンクリート

■6mm仕様



厚生労働省指定の室内空気汚染13物質無配合

特長 F☆☆☆☆

ホルムアルデヒドの発散は少ない
建築基準法、建築材料の区分は
規制対象外となっている

- 1 硬化時間が短く、施工後1~2時間で使用することが可能
- 2 O-157、大腸菌、黄色ブドウ球菌などに抗菌効果あり
- 3 耐薬品性に優れている
- 4 耐衝撃性・耐スリップ性に優れている
- 5 低温硬化性に優れ、-30℃の冷蔵庫でも塗装可能
- 6 耐候性に優れ、屋外用途にも適している

PLACE



運搬車両
使用工場

化学薬品工場・
印刷工場

食品工場

自動車
修理工場

厨房・給食室

機械工場

屋内
パーキング

車両通行道路

例えば
夜間工事
の場合

塗装作業開始

PM8:00


下地処理〜トップコート

1晩で施工完了


完了後1~2時間で使用可能
ワンナイト工法

塗装作業完了


AM5:00

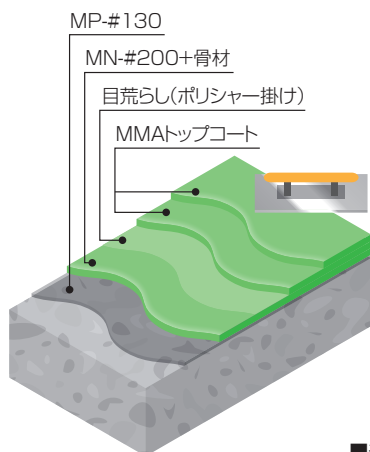

■ペースト工法(2mm)

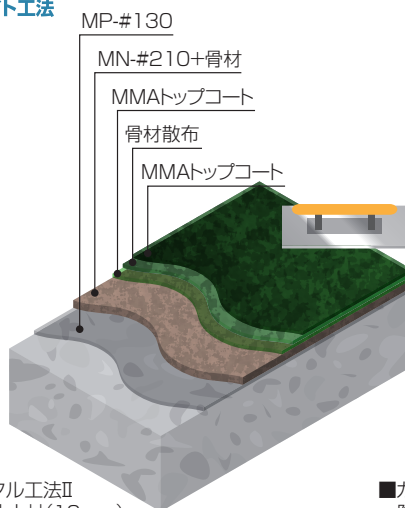

■モルタル工法II
防滑仕上材(10mm)

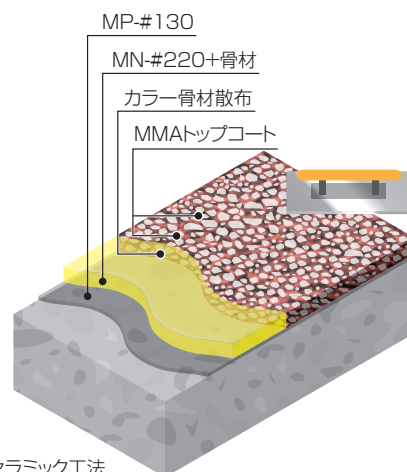

■カラーセラミック工法
防滑仕上材(3mm)



特長 F☆☆☆☆


ホルムアルデヒドの発散は少ない
建築基準法、建築材料の区分は
規制対象外となっている

- 1 耐薬品性・特に耐酸性・耐アルカリ性に優れる
- 2 硬化性に優れ、工期短縮が可能
- 3 機械的強度が高く、強靱で耐久性に優れる
- 4 作業性に優れる
- 5 厚膜タイプの高性能仕上げ
- 6 低臭タイプは臭いの問題を解決

VEプライマーまたは強化シーラー

補強層(VE+ガラスマット)

表面補強層(VE+サーフェスマット)

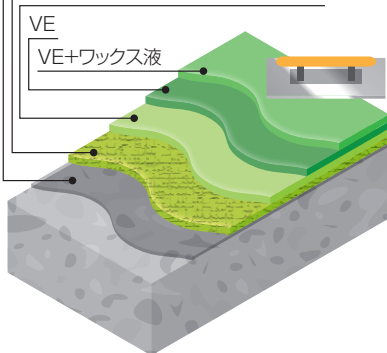

■ライニング工法 1プライ平滑仕上げ(1.2mm)
※その他に、モルタル工法あり(カタログ参照)

PLACE



機械工場

化学薬品工場・
印刷工場

厨房・給食室

自動車
修理工場

ボウジントックス #8000 ECO

塗料厚み／1～5mm
表面仕上げ／平滑・防滑
厚膜2液型エポキシ樹脂塗料

ボウジントックスシリーズ 厚生労働省指定の室内空気汚染13物質無配合




特長 F☆☆☆☆

ホルムアルデヒドの発散は少ない
建築基準法、建築材料の区分は
規制対象外となっている

- 1 厚生労働省指定の室内空気汚染13物質を無配合
- 2 厚膜タイプの高級仕上げ
- 3 強靱で光沢のある美しい床面が得られる
- 4 耐衝撃性や耐摩耗性がよく、耐久性に優れている
- 5 特に耐水性・耐薬品性・耐油性に優れている
- 6 用途、目的により多様な仕様が可能(抗菌工法も可能)

ボウジントックス エポキシプライマーECO-N
+ボウジントックス フィラー

ボウジントックス #8000 ECO(2回塗り)

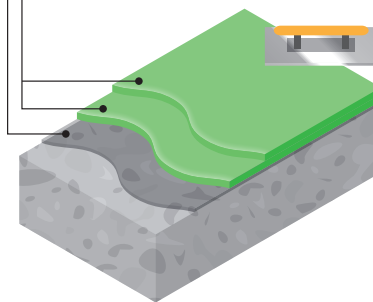

■流し延べ工法(1mm)

※その他に、ペースト工法、樹脂モル工法あり
(カタログ参照)

PLACE



運搬車両
使用工場



化学薬品工場・
印刷工場



食品工場



自動車
修理工場



厨房・給食室



機械工場



屋内
パーキング

ECOシリーズの専用希釈剤は室内空気汚染13物質を含んでおりませんので、必ず専用の希釈剤を使用してください。またECOシリーズの洗浄用シンナーも室内空気汚染13物質を含んでおりませんので、専用のシンナーを使用してください。

ボウジントックス タフタイトU-ECO

塗料厚み／1.5～3mm
表面仕上げ／平滑・防滑
厚膜2液型
ポリウレタン樹脂塗料

ボウジントックスシリーズ 厚生労働省指定の室内空気汚染13物質無配合



特長 F☆☆☆☆


ホルムアルデヒドの発散は少ない
建築基準法、建築材料の区分は
規制対象外となっている

- 1 厚生労働省の室内空気汚染13物質および、特定化学物質や環境ホルモン(フタル酸系可塑性)無配合
- 2 高硬度でありながら柔軟性に富んだ塗膜で、衝撃に強く割れにくい
- 3 伸び弾性があり、ヘアークラック等に追従する
- 4 ポリウレタン樹脂でありながら、エポキシ樹脂系塗り床材に匹敵する高硬度
- 5 耐摩耗性及び耐久性に優れるためフォークリフト等重量物の運行にも長期間耐えられる
- 6 継ぎ目がなく(シームレス)、高光沢の鏡面に仕上がり、カラフルな床面を演出
- 7 耐酸性・耐アルカリ性に優れる
- 8 刺激臭のある物質を含まないので、施工時・施工後も臭いが気にならない

ボウジントックス エポキシプライマーECO-N
+ボウジントックス フィラー

ボウジントックス タフタイトU-ECO+珪砂

ボウジントックス タフタイトU-ECO

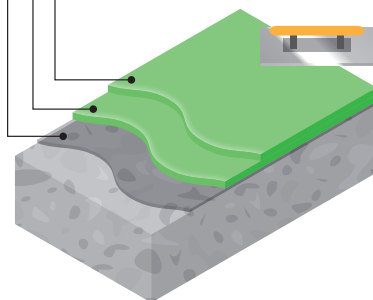

■流し延べ工法(1.5mm)

※その他に、ペースト工法あり
(カタログ参照)

PLACE



運搬車両
使用工場



化学薬品工場・
印刷工場



食品工場



自動車
修理工場



厨房・給食室



機械工場



屋内
パーキング

ECOシリーズの専用希釈剤は室内空気汚染13物質を含んでおりませんので、必ず専用の希釈剤を使用してください。またECOシリーズの洗浄用シンナーも室内空気汚染13物質を含んでおりませんので、専用のシンナーを使用してください。

導電

ボウジントックス #2700DG

 表面仕上げ／平滑
 溶剤系2液型エポキシ樹脂塗料


特長 F☆☆☆☆

 ホルムアルデヒドの発散は少ない
 建築基準法、建築材料の区分は
 規制対象外となっている

- 1 塗床から静電気を漏洩し帯電を防止する
- 2 安定した抵抗値を有している
- 3 エポキシ樹脂の特性である優れた耐久性・耐薬品性・耐摩耗性を有している

PLACE



 静電気を嫌う工場
 及び作業場

 静電気を嫌うサーバ室・
 クリーンルーム

ボウジントックス 浸透性シーラーエポ

ボウジントックス #2700D黒

ボウジントックス #2700DG(2回塗り)

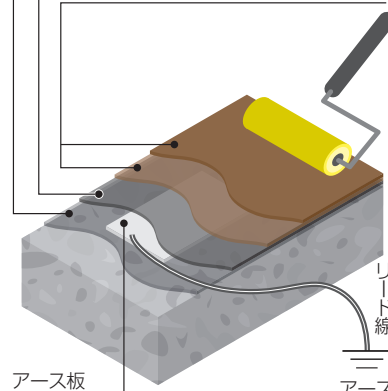

導電

ボウジントックス #2700EX

 表面仕上げ／平滑
 溶剤系2液型エポキシ樹脂塗料


特長 F☆☆☆☆

 ホルムアルデヒドの発散は少ない
 建築基準法、建築材料の区分は
 規制対象外となっている

- 1 塗床から静電気を漏洩し帯電を防止する
- 2 安定した抵抗値を有している
- 3 エポキシ樹脂の特性である優れた耐久性・耐薬品性・耐摩耗性を有している


PLACE


 静電気を嫌う工場
 及び作業場

 静電気を嫌うサーバ室・
 クリーンルーム

ボウジントックス 浸透性シーラーエポ

ボウジントックス #2700EX(2回塗り)

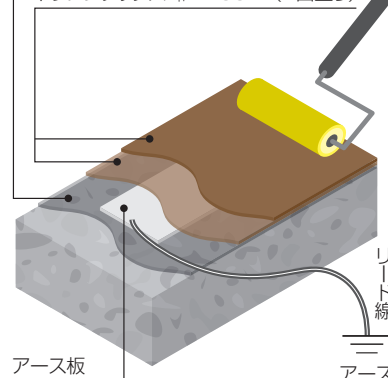

導電

ボウジントックス #8700DL

 塗料厚み／1mm
 表面仕上げ／平滑
 厚膜2液型エポキシ樹脂塗料


特長 F☆☆☆☆

 ホルムアルデヒドの発散は少ない
 建築基準法、建築材料の区分は
 規制対象外となっている

- 1 塗床から静電気を漏洩し帯電を防止する
- 2 安定した抵抗値を有している
- 3 工程を短縮できる
- 4 エポキシ樹脂の特性である優れた耐久性・耐薬品性・耐衝撃性を有している

PLACE


 静電気を嫌う工場
 及び作業場


 静電気を嫌うサーバ室・
 クリーンルーム

ボウジントックス 浸透性シーラーエポ

ボウジントックス #8000アンダーコート

ボウジントックス #2700D黒

ボウジントックス #8700DL

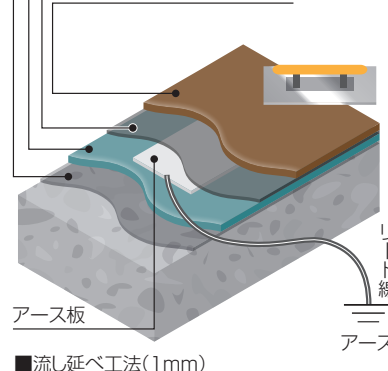

■流し延べ工法(1mm)

ボウジンテックス マークストップ

表面仕上げ／クリアー
溶剤系1液
湿気硬化型ポリウレタン樹脂塗料




厚生労働省指定の室内空気汚染13物質無配合

特長 F☆☆☆☆

ホルムアルデヒドの発散は少ない
建築基準法、建築材料の区分は
規制対象外となっている

- 1 フォークリフトなどの耐タイヤマーク性に優れる
- 2 ハイヒール、安全靴などの耐ヒールマーク性に優れる
- 3 耐摩耗性・耐すり傷性に優れ、床を保護する
- 4 コンクリート地肌の質感を活かすとともに耐摩耗性が向上(2~3回塗り)
- 5 1液型で使いやすい

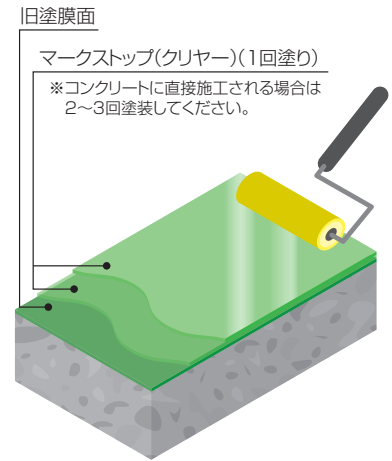

PLACE



水系ボウジンテックス ショップクリアー


表面仕上げ／クリアー
水系1液型ポリウレタン樹脂塗料



特長 F☆☆☆☆

ホルムアルデヒドの発散は少ない
建築基準法、建築材料の区分は
規制対象外となっている

- 1 環境にやさしい水系システム
- 2 水系でありながら高光沢の塗膜を形成
- 3 傷つきにくく、硬い塗膜を形成(ハードタイプ)
- 4 汚れ(ヒールマーク)が付きにくい
- 5 優れた耐汚染性・耐久性を発揮

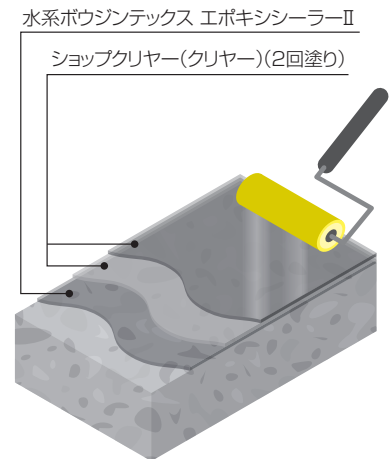


PLACE



水系ボウジンテックス OAクリアー

表面仕上げ／クリアー
水系1液
カチオン系架橋型アクリル樹脂塗料




フロアカーペット、長尺シート など
二重床パネル
支持脚
配線
コンクリート面

特長 F☆☆☆☆

ホルムアルデヒドの発散は少ない
建築基準法、建築材料の区分は
規制対象外となっている

- 1 コンクリート面からのホコリを長期間防ぐ
- 2 アクセスフロアを活用した床下冷暖房システムに最適
- 3 経済性と機能を重視した仕様

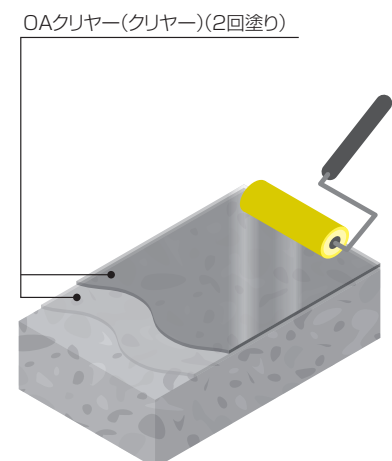

ボウジンテックス プロテクター


表面仕上げ／クリアー
溶剤系2液型エポキシ樹脂塗料
(コンクリート・モルタル強化材)

用途 1. 工場・倉庫など強靱な耐久性・耐摩耗性の必要な床
2. コンクリートの地肌を活かした売場・店舗

特長 F☆☆☆☆

ホルムアルデヒドの発散は少ない
建築基準法、建築材料の区分は
規制対象外となっている

- 1 表面補強
脆くなったモルタル・コンクリート面を補強し、風化・劣化を防ぐ
- 2 優れた耐摩耗性
無処理のモルタルの約15倍以上(表面硬度H)
- 3 優れた作業性
モルタル・コンクリートに塗布するだけで充分なほこり止め(防塵)効果がある

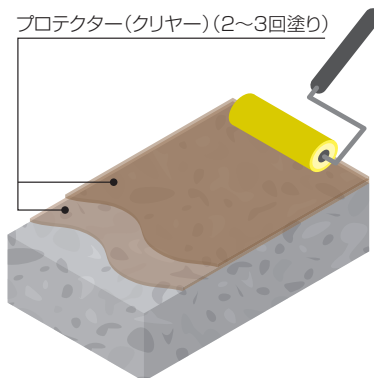

穴埋め速乾

多成分型特殊メタクリル樹脂塗料
(下地穴埋め材)



用途 コンクリートやアスファルトの欠損部分の補修

特長

- 1 従業員の皆様に簡単補修!
- 2 30分で施工可能!
- 3 強靱で長持ち!
- 4 1時間で歩行可能!

適合上塗り材 コンクリート下地の場合…ボウジンテックス #2000、ボウジンテックス #5000U、ボウジンテックス エポワイド
ボウジンテックス Uワイド
アスファルト下地の場合…ボウジンテックス #5400、ボウジンテックス #5500N、
水系ボウジンテックス #300、水系ボウジンテックス サーモ

セット内容

骨材……………2.5kg×2袋 樹脂液……………0.5kg×2缶 ビニル手袋……………2双 コテ……………1個
※骨材2.5kgと樹脂液0.5kgで1セットになります。

施工に必要な道具もセットに入っています!

ボウジンテックス エポキシパテ

2液型エポキシ樹脂塗料
(不陸調整材)

厚生労働省指定の室内空気汚染13物質無配合

用途 1. モルタル・コンクリート面のクラック・不陸の充填

特長 F☆☆☆☆

ホルムアルデヒドの発散は少ない
建築基準法、建築材料の区分は
規制対象外となっている

- 1 エポキシ樹脂系で耐薬品性に優れる
- 2 無溶剤系で肉痩せが少ない
- 3 主剤：硬化剤が1：1なので、作業性に優れる
- 4 主剤黒、硬化剤白の組み合わせなので攪拌不良がわかりやすい(良混合攪拌でグレーになる。)

適合上塗り材 水系ボウジンテックス アルファ、水系ボウジンテックス E、水系ボウジンテックス U、水系ボウジンテックス #300
ボウジンテックス #1000、ボウジンテックス #2000、ボウジンテックス #5000U、ボウジンテックス #5000Uハードコート
ボウジンテックス #5400、ボウジンテックス #5500N、ボウジンテックス Uワイド、ボウジンテックス エポワイド
ボウジンテックス #8000、ボウジンテックス #2700EX

F☆☆☆☆

下塗り材

水系1液カチオン系架橋型
アクリル樹脂塗料

水系ボウジンテックス シーラー

厚生労働省指定の室内空気汚染13物質無配合

用途

1. 水系ボウジンテックス アルファ、水系ボウジンテックス #300の下塗り塗料
(塗り替え用・アスファルト用)

特長

1. 水性一液のカチオンアクリルエマルションなので溶剤臭がない
2. 旧塗膜との付着性に優れる塗り替え用の下塗り塗料
3. 既調合なので希釈の必要なし
4. アスファルト面にも対応可能

適合上塗り材

水系ボウジンテックス アルファ、水系ボウジンテックス #300

F☆☆☆☆

下塗り材

水系2液型
エポキシ樹脂塗料

水系ボウジンテックス エポキシシーラーⅡ

厚生労働省指定の室内空気汚染13物質無配合

用途

1. 水系ボウジンテックス E、水系ボウジンテックス U、水系ボウジンテックス アルファ、
水系ボウジンテックス #300の下塗り材
(モルタル・コンクリート)

特長

1. 乾燥・硬化性に優れ、4h程度（23℃）で上塗りの塗装が可能
2. ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆でシックハウス対策に対応
3. 厚生労働省指定の室内空気汚染13物質無配合
4. 水性なので溶剤臭がない
5. モルタル・コンクリートに対する付着性に優れ、上塗りの付着を確保する
(旧塗膜が混在する床面の場合は水系ボウジンテックス プロエポプライマーをご使用ください)

適合上塗り材

水系ボウジンテックス アルファ、水系ボウジンテックス E、水系ボウジンテックス U
水系ボウジンテックス #300、水系ボウジンテックス サーモ、水系ボウジンテックス ショップクリヤー

F☆☆☆☆

下塗り材

水系2液型
エポキシ樹脂塗料

水系ボウジンテックス プロエポプライマー

厚生労働省指定の室内空気汚染13物質無配合

用途

1. 水系ボウジンテックス アルファ、水系ボウジンテックス E、水系ボウジンテックス U、水系ボウジンテックス #300、
水系ボウジンテックス サーモ、ボウジンテックス #1000、ボウジンテックス #2000、ボウジンテックス #5000U、
ボウジンテックス #5400、ボウジンテックス #5500N、ボウジンテックス エポワイド、ボウジンテックス Uワイド、
ボウジンテックス #8000、ボウジンテックス タフタイトUの下塗り材

特長

1. 密着力に優れ適応範囲が広い
2. 旧塗膜、上塗りの選択肢が豊富
3. 強化コンクリートにも密着

適合上塗り材

水系ボウジンテックス アルファ、水系ボウジンテックス E、水系ボウジンテックス U、水系ボウジンテックス #300、
水系ボウジンテックス サーモ、ボウジンテックス #1000、ボウジンテックス #2000、ボウジンテックス #5000U、
ボウジンテックス #5400、ボウジンテックス #5500N、ボウジンテックス エポワイド、ボウジンテックス Uワイド、
ボウジンテックス #8000、ボウジンテックス タフタイトU

F☆☆☆☆

下塗り材

溶剤系1液湿気硬化型
ポリウレタン樹脂塗料

ボウジンテックス 強化シーラー

用途

1. モルタル・コンクリート面への下塗り塗料
2. 浸透・補強が必要な老朽化したモルタル面

特長

1. 広い上塗り適合性 ボウジンテックス #1000、#2000、#5000U等の下塗り材
2. 優れた密着性 新打設コンクリートはもちろん、古いコンクリート面も浸透・補強

適合上塗り材

水系ボウジンテックス アルファ、水系ボウジンテックス E、水系ボウジンテックス U、水系ボウジンテックス #300
水系ボウジンテックス サーモ
ボウジンテックス #1000、ボウジンテックス #2000、ボウジンテックス #5000U、ボウジンテックス #5000Uハードコート
ボウジンテックス Uワイド、ボウジンテックス タフタイトU、ボウジンテックス #7700

F☆☆☆☆

下塗り材

溶剤系2液型
エポキシ樹脂塗料

ボウジンテックス 浸透性シーラーエポ

用途

1. モルタル・コンクリート面への下塗り塗料

特長

1. 従来のハイEプライマーより含浸性に優れ、新打設コンクリートに対する浸透性が向上

適合上塗り材

ボウジンテックス #2000、ボウジンテックス #5000U、ボウジンテックス エポワイド、ボウジンテックス #8000
ボウジンテックス #2700DG、ボウジンテックス #2700EX、ボウジンテックス #8700DL

F☆☆☆☆

下塗り材

溶剤系2液型
エポキシ樹脂塗料

ボウジンテックス ハイEプライマー

用途

1. モルタル・コンクリート面への下塗り塗料

特長

1. 改修工事で研掃機で下地除去を行った場合でも塗装後の膜残りが良好
2. 一般的なエポキシ系プライマーより優れた乾燥性

適合上塗り材

ボウジンテックス #2000、ボウジンテックス #5000U、ボウジンテックス エポワイド、ボウジンテックス #8000
ボウジンテックス #2700DG、ボウジンテックス #2700EX、ボウジンテックス #8700DL

F☆☆☆☆

下塗り材

溶剤系2液型
エポキシ樹脂塗料

ボウジンテックス エポキシプライマーECO-N

用途

1. ボウジンテックス #8000 ECO、ボウジンテックス タフタイトU-ECOの専用下塗り塗料

特長

1. 厚生労働省指定の室内空気汚染13物質無配合

適合上塗り材

ボウジンテックス #8000 ECO
ボウジンテックス タフタイトU-ECO

着色されたコンクリートやその他のコンクリート強化材等で強化された床、
長期にわたり油がこぼれている床やアスファルトなど、条件に応じた専用下塗り材をご紹介します。

ボウジンテックス 強化コンクリート用プライマーⅡ

F☆☆☆☆
下塗り材
溶剤系2液型
エポキシ樹脂塗料

用途

1. 緻密で付着の悪いコンクリート面(通常のプライマー、シーラーを塗装しても濡れ色にならない床面)
2. カラーコンクリート・フェローコンクリートなどの強化コンクリート面

特長

1. 優れた密着性
2. これまで必要であった下地処理が不要(ただしワックスや旧塗膜、脆弱層がある場合は除去が必要)

適合上塗り材

水系ボウジンテックス アルファ、水系ボウジンテックス E、水系ボウジンテックス U、水系ボウジンテックス #300
ボウジンテックス #2000、ボウジンテックス #5000U、ボウジンテックス #2700DG、ボウジンテックス #2700EX
ボウジンテックス エポワイド、ボウジンテックス Uワイド、ボウジンテックス #8000、ボウジンテックス #8700DL

ボウジンテックス 油面シーラー

F☆☆☆☆
下塗り材
溶剤系1液湿気硬化型
ポリウレタン樹脂塗料

用途

1. ボウジンテックス #2000、ボウジンテックス #5000Uの下塗り材として適合
2. 機械油のこぼれた床の密着性向上

特長

1. 優れた作業性 1液型で塗装作業性に優れている
2. 優れた密着性 機械油のこぼれた床でも洗浄処理後、塗装すれば密着性が向上する

適合上塗り材

ボウジンテックス #2000、ボウジンテックス #5000U、ボウジンテックス #5000Uハードコート
ボウジンテックス #5400、ボウジンテックス #5500N、ボウジンテックス エポワイド、ボウジンテックス Uワイド
ボウジンテックス #8000、ボウジンテックス タフタイトU、
ボウジンテックス #2700DG、ボウジンテックス #2700EX、ボウジンテックス #8700DL、ボウジンテックス MMA

ボウジンテックス アスファルトシーラー

F☆☆☆☆
下塗り材
溶剤系1液湿気硬化型
ポリウレタン樹脂塗料

用途

1. ボウジンテックス #5400、ボウジンテックス #5500Nの下塗り材
2. アスファルト面の密着性向上、吸い込み止め、ブリード止め

特長

1. 優れた作業性 1液型で塗装作業性に優れている
2. 優れた密着性 上塗りは水系はもとより溶剤系も塗装が可能

適合上塗り材

ボウジンテックス #2000、ボウジンテックス #5400、ボウジンテックス #5500N
(上塗りにボウジンテックス #2000を塗装する際、淡彩色ではブリードすることがあります。)

ボウジンテックス ワイドシーラー

F☆☆☆☆
下塗り材
弱溶剤系2液型
ポリウレタン樹脂塗料

用途

1. モルタル・コンクリート面への下塗り塗料
2. 浸透・補強が必要な老朽化したモルタル面

特長

1. 優れた密着性
2. フィラー既調合の為、下地からの置換発泡を抑制します

適合上塗り材

ボウジンテックス Uワイド、ボウジンテックス タフタイトU、ボウジンテックス #7700

耐薬品性一覧

薬品名	薬剤	水系アルファ水系E水系U# 1000# 2000# 5000U# 5000Uハードコート# 5400# 5500NエポワイドUワイド# 8000タフタイトUUコンIIMMAVE# 2700DG# 8700DLマークストッププロテクター																				
酸類	硫酸 (10%)	△	△	△	○	◎	△	◎	△	△	△	△	◎	○	◎	◎	◎	◎	△	○	◎	◎
	硝酸 (10%)	○	△	○	○	△	×	△	△	△	○	△	○	○	○	◎	◎	◎	△	○	◎	◎
	塩酸 (10%)	△	△	×	○	○	△	◎	△	△	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	△	○	◎	◎
	クロム酸 (10%)	△	△	×	○	○	×	◎	×	×	○	△	◎	○	◎	◎	◎	◎	△	◎	◎	○
	酢酸 (10%)	△	×	△	△	×	△	○	×	×	△	×	○	○	○	◎	◎	◎	×	○	◎	△
	蟻酸 (10%)	△	×	△	△	△	×	△	×	×	×	×	×	○	○	◎	◎	◎	×	×	◎	△
	乳酸 (10%)	○	×	△	○	○	△	◎	△	△	△	△	○	○	◎	◎	◎	◎	△	○	◎	△
	リン酸 (10%)	○	△	○	○	◎	○	◎	○	○	△	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	△	◎	◎	◎
	クエン酸 (10%)	○	○	○	○	◎	○	◎	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎
	酪酸 (10%)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	△	△	◎	×	×	○	×	
	蔞酸 (10%)	△	△	△	○	○	△	◎	○	○	○	◎	○	○	◎	○	◎	◎	△	○	◎	◎
	酒石酸 (10%)	○	△	○	○	◎	○	◎	○	○	◎	○	◎	○	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎
	ステアリン酸 (飽和)	○	○	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎
	オレイン酸	○	○	◎	○	◎	◎	◎	△	△	△	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎
アルカリ類	水酸化ナトリウム (30%)	○	◎	○	△	◎	◎	◎	×	×	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎
	水酸化カルシウム (飽和)	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	アンモニア水 (25%)	○	◎	△	○	◎	◎	◎	△	△	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎
塩類	炭酸バリウム (飽和)	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	重炭酸バリウム (飽和)	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	炭酸ナトリウム (飽和)	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	塩化カルシウム (飽和)	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	硫酸カルシウム (飽和)	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	過マンガン酸カリウム (5%)	×	×	○	△	△	○	○	△	△	×	×	○	○	○	○	◎	△	○	△	△	△
溶剤	トルエン	×	×	×	×	○	△	○	×	×	△	△	○	△	○	△	◎	○	○	○	○	○
	アセトン	×	×	×	×	△	×	○	×	×	△	△	△	△	○	×	◎	△	△	○	△	
	キシレン	×	△	△	×	○	○	○	△	△	△	△	○	△	○	△	◎	○	○	○	○	
	メタノール	×	×	×	×	△	△	○	△	△	△	○	△	○	○	△	◎	△	△	○	○	
	エタノール	×	×	×	×	○	△	○	△	△	△	△	○	△	○	○	◎	○	○	○	○	
	ベンゼン	×	×	×	×	○	×	○	×	×	△	◎	○	○	○	△	◎	○	○	○	○	
生活材	動植物油	○	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	ガソリン	△	△	○	△	○	○	◎	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎
	マシン油	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	食塩水	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	醤油	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	酒類	○	◎	◎	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	洗剤類	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
消毒剤	逆性石鹼 (10%)	△	◎	△	△	◎	△	◎	△	△	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	△	◎	◎	◎
	クレゾール石鹼 (10%)	×	×	×	×	△	△	△	△	△	×	○	○	△	○	○	◎	×	○	◎	○	
	マーキュロクロム	×	◎	△	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	消毒用アルコール	○	◎	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	次亜塩素酸ナトリウム (2%)	×	×	△	△	△	○	○	△	△	△	○	△	△	○	◎	◎	△	△	◎	○	
	ヨードホルム (1000 倍水溶液)	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	過酸化水素水 (10%)	△	△	△	○	◎	○	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	△
	フェノール (5%)	×	×	×	×	△	△	△	×	×	△	△	△	△	△	△	◎	△	△	△	△	
	ホルマリン	○	○	△	△	○	△	○	○	○	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎

テスト方法: JIS-A-5707 に準じた 48 時間スポット試験

評価方法: ◎: 異常なし ○: 適正あり △: すぐに処理するのであれば可 ×: 使用不可

ボウジンテックスシリーズのホルムアルデヒド放散等級及び溶剤含有量

	製品名	樹脂系	ホルムアルデヒド 放散等級(規格)
上塗り	水系ボウジンテックス アルファ	水系1液架橋型アクリル樹脂塗料	F☆☆☆☆ (JIS K 5970)
	水系ボウジンテックス E	水系2液型エポキシ樹脂塗料	F☆☆☆☆ (JIS K 5970)
	水系ボウジンテックス U	水系2液型ポリウレタン樹脂塗料	F☆☆☆☆ (JIS K 5970)
	水系ボウジンテックス #300T	水系1液型アクリル樹脂塗料	F☆☆☆☆ (日塗工自主管理 M03027)
	水系ボウジンテックス サーマ	水系1液型アクリル樹脂塗料	F☆☆☆☆ (日塗工自主管理 M03087)
	ボウジンテックス #1000	溶剤系1液型アクリル樹脂塗料	F☆☆☆☆ (JIS K 5970)
	ボウジンテックス #2000	溶剤系2液型エポキシ樹脂塗料	F☆☆☆☆ (JIS K 5970)
	ボウジンテックス #5000U	溶剤系2液型ポリウレタン樹脂塗料	F☆☆☆☆ (JIS K 5970)
	ボウジンテックス #5000Uハードコート	溶剤系2液型ポリウレタン樹脂高硬度塗料	F☆☆☆☆ (JIS K 5970)
	ボウジンテックス #5400	溶剤系1液型変性ポリウレタン樹脂塗料	F☆☆☆☆ (JIS K 5970)
	ボウジンテックス #5500N	溶剤系1液型変性ポリウレタン樹脂塗料	F☆☆☆☆ (日塗工自主管理 M03018)
	ボウジンテックス エポワイド	ハイソリッド弱溶剤系2液型エポキシ樹脂塗料	F☆☆☆☆ (JIS K 5970)
	ボウジンテックス Uワイド	ハイソリッド弱溶剤系2液型ポリウレタン樹脂塗料	F☆☆☆☆ (JIS K 5970)
	ボウジンテックス #8000	厚膜2液型エポキシ樹脂塗料	F☆☆☆☆ (JIS K 5970)
	ボウジンテックス タフタイトU	厚膜2液型ポリウレタン樹脂塗料	F☆☆☆☆ (JIS K 5970)
	ボウジンテックス #7700トップコート	溶剤系2液型ポリウレタン樹脂塗料	F☆☆☆☆ (JIS K 5970)
	ボウジンテックス UコンII	厚膜水系硬質ウレタンコンクリート塗料	F☆☆☆☆ (日塗工自主管理 M03123)
	ボウジンテックス MMA MT-310	※厚膜多成分型メタクリル樹脂塗料	F☆☆☆☆ (日塗工自主管理 M03113)
	ボウジンテックス #2700DG	溶剤系2液型エポキシ樹脂塗料	F☆☆☆☆ (JIS K 5970)
	ボウジンテックス #2700EX	溶剤系2液型エポキシ樹脂塗料	F☆☆☆☆ (JIS K 5970)
	ボウジンテックス #8700DL	厚膜2液型エポキシ樹脂塗料	F☆☆☆☆ (JIS K 5970)
	ボウジンテックス マークストップ	溶剤系1液湿気硬化型ポリウレタン樹脂塗料	F☆☆☆☆ (日塗工自主管理 M03079)
	ボウジンテックス プロテクター	溶剤系2液型エポキシ樹脂塗料	F☆☆☆☆ (JIS K 5970)
中塗り	水系ボウジンテックス #300N	水系1液型アクリル樹脂塗料	F☆☆☆☆ (日塗工自主管理 M03026)
	ボウジンテックス #8000アンダーコート	厚膜2液型エポキシ樹脂塗料	F☆☆☆☆ (JIS K 5970)
	ボウジンテックス #7700	厚膜2液型ポリウレタン樹脂塗料	F☆☆☆☆ (日塗工自主管理 M03020)
	ボウジンテックス MMA MN-#200	※厚膜多成分型メタクリル樹脂塗料	F☆☆☆☆ (日塗工自主管理 M03110)
	ボウジンテックス #2700D黒	溶剤系2液型エポキシ樹脂塗料	F☆☆☆☆ (JIS K 5970)
下塗り	水系ボウジンテックス シーラー	水系1液カチオン系架橋型アクリル樹脂塗料	F☆☆☆☆ (JIS K 5970)
	水系ボウジンテックス エポキシシーラーII	水系2液型エポキシ樹脂塗料	F☆☆☆☆ (日塗工自主管理 M03125)
	水系ボウジンテックス プロエポプライマー	水系2液型エポキシ樹脂塗料	F☆☆☆☆ (日塗工自主管理 M03127)
	ボウジンテックス 強化シーラー	溶剤系1液湿気硬化型ポリウレタン樹脂塗料	F☆☆☆☆ (日塗工自主管理 M03015)
	ボウジンテックス 浸透性シーラーエポ	溶剤系2液型エポキシ樹脂塗料	F☆☆☆☆ (JIS K 5970)
	ボウジンテックス ハイEプライマー	溶剤系2液型エポキシ樹脂塗料	F☆☆☆☆ (JIS K 5970)
	ボウジンテックス エポキシプライマー ECO-N	溶剤系2液型エポキシ樹脂塗料	F☆☆☆☆ (日塗工自主管理 M03131)
	ボウジンテックス 強化コンクリート用プライマーII	溶剤系2液型エポキシ樹脂塗料	F☆☆☆☆ (日塗工自主管理 M03106)
	ボウジンテックス 油面シーラー	溶剤系1液湿気硬化型ポリウレタン樹脂塗料	F☆☆☆☆ (日塗工自主管理 M03017)
	ボウジンテックス アスファルトシーラー	溶剤系1液湿気硬化型ポリウレタン樹脂塗料	F☆☆☆☆ (日塗工自主管理 M03016)
	ボウジンテックス ワイドシーラー	弱溶剤系2液型ポリウレタン樹脂塗料	F☆☆☆☆ (JIS K 5970)
	ボウジンテックス MMA MP-#130	※厚膜多成分型メタクリル樹脂塗料	F☆☆☆☆ (日塗工自主管理 M03108)
	ボウジンテックス エポキシパテ	2液型エポキシ樹脂塗料	F☆☆☆☆ (日塗工自主管理 M03013)
希釈剤	ボウジンテックス #1000 シンナー	適応製品: #1000	
	ボウジンテックス #2000 シンナー	適応製品: #2000、プロテクター、ハイEプライマー	
	ボウジンテックス #2700 シンナー	適応製品: #2700EX、#2700DG、#2700D黒	
	ボウジンテックス #5000U シンナー	適応製品: #5000U、#5000Uハードコート、強化シーラー	
	ボウジンテックス #5400 シンナー	適応製品: #5400	
	ボウジンテックス #5500N シンナー	適応製品: #5500N	
	ボウジンテックス Uワイド硬化調整剤	適応製品: Uワイド	
	RMシンナー	適応製品: ワイドシーラー	

(備 考)

- ・TVOC (%) は塗料配合中に含有する沸点260℃以下 (日塗工基準) の揮発性有機化合物の総量を記載しています。
- ・トルエン、キシレン、TVOCの量は色及び季節のタイプにて含有量がかわりますので表示は下限値～上限値となっています。
- ・ボウジンテックスシリーズは全製品、鉛・クロムフリーです。

	トルエン (%)	キシレン (%)	エチルベンゼン (%)	TVOC (%)	塗装時、シンナー で希釈する塗料	厚労省指定 13物質対応
	0.0	0.0	0.0	5.2～6.6		○
	0.0	0.0	0.0	6.9		—
	0.0	0.0	0.0	0.6～2.0		○
	0.0	0.0	0.0	2.5～3.1		○
	0.0	0.0	0.0	6.0		○
	0.0	26.4～29.4	16.7～17.2	48.1～48.5	○	—
	0.2～1.3	16.7～18.2	12.6～13.2	38.5～44.0	○	—
	0.1	17.5～19.7	13.2～14.8	38.4～42.4	○	—
	1.5	18.3～19.5	13.9～14.8	50.5～52.6	○	—
	0.0	21.6	16.3	39.3	○	—
	0.0	15.4	11.6	32.9	○	—
	0.0	0.0	0.0	10.7		○
	0.0	0.1未満	0.1未満	31.0	(低温時)	—
	0.0	0.0	0.0	6.2		—
	0.0	0.0	0.0	0.9		—
	0.1未満	23.2～32.4	17.5～24.5	48.1～60.6	○	—
	0.0	0.0	0.0	0.1未満		○
	0.0	0.0	0.0	(65.4)※		○
	0.1～0.5	13.8～15.3	10.4～11.5	31.7～36.4	○	—
	0.2～0.6	13.0～13.7	11.4～11.8	33.8～42.0	○	—
	0.0	0.0	0.0	6.2		○
	0.0	0.0	0.0	63.0		○
	21.1	13.6	9.8	63.9	○	—
	0.0	0.0	0.0	0.5		○
	0.0	0.0	0.0	6.9		—
	0.0	0.01未満	0.01未満	5.2		○
	0.0	0.0	0.0	(69.3)※		○
	2.8	17.0	13.9	54.9	○	—
	0.0	0.0	0.0	7.2		○
	0.0	0.0	0.0	1.38		○
	0.0	0.0	0.0	0.35		○
	0.0	33.1	25.0	68.0	○	—
	26.0	17.0	13.0	65.0		—
	21.2	12.2	8.8	61.1	○	—
	0.0	0.0	0.0	62.4		○
	9.8	10.5	7.1	43.8		—
	10.0	5.7	4.3	50.0		—
	6.0	3.4	2.6	72.0		—
	0.1未満	0.9	0.7	44.7	○	—
	0.0	0.0	0.0	(51.0)※		○
	0.0	0.0	0.0	4.6～5.9		○
	23.0～64.9	15.7～39.9	11.9～30.1	100.0		
	67.7	0.0	0.0	100.0		
	67.7	0.0	0.0	100.0		
	17.0～60.9	11.8～35.4	8.9～24.7	100.0		
	0.0	54.2	40.9	100.0		
	0.0	11.4	8.6	100.0		
	0.0	0.0	0.0	99.2		
	0～81.0	0～17.1	0～12.9	100.0		

JIS・日塗工自主管理の表示記号について

※ MMAは反応性モノマーが含まれています。(平成29年3月現在のデータです)

F☆☆☆☆: 建築基準法規制対象外 (ホルムアルデヒドの発散: 0.12mg/L以下)

F☆☆☆☆: 第3種ホルムアルデヒド発散建築材料 (ホルムアルデヒドの発散: 0.12mg/L超 0.35mg/L以下)

F☆☆: 第2種ホルムアルデヒド発散建築材料 (ホルムアルデヒドの発散: 0.35mg/L超 1.8mg/L以下)

表示なし: 第1種ホルムアルデヒド発散建築材料 (ホルムアルデヒドの発散: 1.8mg/L超)



水谷ペイント株式会社

本 社	〒532-0006 大阪市淀川区西三国 4-3-90	☎ (06) 6391-3151 FAX (06) 6393-1101
大 阪 支 店	〒532-0006 大阪市淀川区西三国 4-3-90	☎ (06) 6391-3401 FAX (06) 6391-3456
西日本開発部	〒532-0006 大阪市淀川区西三国 4-3-90	☎ (06) 6391-3401 FAX (06) 6391-3456
東 京 支 店	〒101-0032 東京都千代田区岩本町 1-4-5 NS 岩本町ビル	☎ (03) 3865-8177 FAX (03) 3865-8760
東日本開発部	〒101-0032 東京都千代田区岩本町 1-4-5 NS 岩本町ビル	☎ (03) 3865-8177 FAX (03) 3865-8760
北 関 東 支 店	〒348-0038 埼玉県羽生市小松台 2-705-22	☎ (048) 563-0355 FAX (048) 563-5124
中 部 支 店	〒486-0815 愛知県春日井市十三塚町 3-6	☎ (0568) 85-3551 FAX (0568) 85-3556
広 島 支 店	〒734-0022 広島市南区東雲 1-13-16	☎ (082) 284-6556 FAX (082) 283-0017
福 岡 支 店	〒811-2304 福岡県糟屋郡粕屋町仲原 2628-1	☎ (092) 611-5731 FAX (092) 621-2301
仙台営業所	〒984-0042 仙台市若林区大和町 1-22-36	☎ (022) 782-6770 FAX (022) 232-6871
札幌営業所	〒003-0006 札幌市白石区東札幌 6 条 5-2-6	☎ (011) 824-5711 FAX (011) 824-6464
工 場	本 社・埼 玉・中 部・広 島・福 岡	

塗料相談室 塗料に関するご質問、お問い合わせは…



06-6391-3039

営業時間：午前 9:00～12:00 午後 1:00～3:00

特約店