



株式会社 ニットー

CATALOG



ニッターのパテは安全・安心・高品質!

JIS A 6914適合品

JIS規格に沿った社内規格に則り製造しており、その基準を満たしています。

F★★★★(エフ・フォースター)

有害化学物質(ホルムアルデヒド※)の放散量が一番少ない等級に登録されています。

※NSパテには含まれていません




公式キャラクター
「ニトちゃん」

ISO9001 認証工場

認証された工場で製造しているから、品質の高い製品を作ることができます!




ニッターのパテの特徴と種類

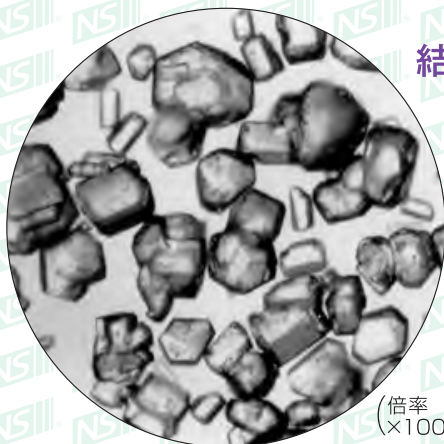

α石膏の結晶形状

結晶の形が整って緻密な構造になり、少ない水で練ることが出来るので、高密度・高強度になります。

原料石膏のままの形で多孔質(細かい穴)な構造になり、水を多く必要とするため、作業性がよくなります。



β石膏の結晶形状

α、β石膏ともに原材料から特殊技術で自社製造しておりますので、高品質な製品を安定的に製造することができます。

- 反応硬化型…設定された時間に伴い硬化するタイプ
- 自然乾燥型…時間に関係なく、自然乾燥で硬化するタイプ
※硬化促進剤(NSスピーダー)の効果は得られません。



ひび割れで困っていませんか？

クラックを防ぐ強力ジョイント処理用パテ



タフクラック・P

内装用パテ
(下、中塗り)

強力接着！微弾性！！



品番	時間	色	荷姿	施工面積
040082	60	淡クリーム	10kg/BOX(2.5kg×4)	200m ² /10kg
040182			2kg/袋	40m ² /2kg

新築・リフォームのクラック予防・補修



せっこうボードは
もちろん、その他下地にも！

ベニヤ・合板

ケイカル板

非吸水性下地

(樹脂系部材、見切縁、ハットジョイナー等)



新築

クラック予防

予め使用して、
ひび割れの

発生を防止します！*

- ・吹き抜けなどの横目地
- ・扉、窓部の周辺
- ・合板などの異種下地 etc

リフォーム

クラック補修

既にひび割れ
している箇所の



再発を防止します！*



施工方法の
詳細はこちら

* ひび割れの発生・再発防止を保証するものではありません。

タフクラックP 強度性能

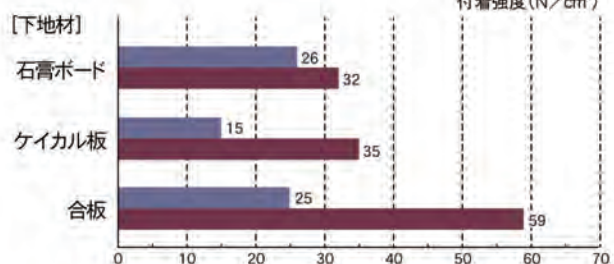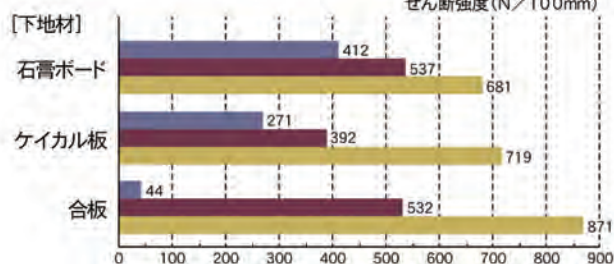

■ 当社従来パテ(下塗り) ■ タフクラック・P ■ タフクラック・P+目地補強テープ (自社テストデータより)

上塗りは「NSメリット」を
お勧めします。(3ページへ)



NS Vスリーク

下塗用

反応硬化型

品番	時間	色	荷姿
040066	60	淡クリーム	10kg / BOX (2.5kg×4)
040068	120		



肉ヤセ極小!
硬めでも伸びがよく、パーフェクト施工の決定版!!

性能評価
肉ヤセ ★★★★★
接着性 ★★★★★
施工面積
300㎡ / 10kg 箱

BEST match!

NSメリット

上塗用

反応硬化型

品番	時間	色	荷姿
030066	60	クリーム	12kg / BOX (3kg×4)
030068	120		



最高峰の接着力
製品性能No.1の実力

性能評価
接着性 ★★★★★
表面性 ★★★★★
施工面積
320㎡ / 12kg 箱

NS V MIX60

下塗用

反応硬化型

品番	時間	色	荷姿
040030	60	淡クリーム	7kg / 袋
040130			12kg / BOX (3kg×4)



削り易さと肉ヤセの少なさを兼ねそろえた逸品

性能評価
軽さ ★★★★★
肉ヤセ ★★★★★
施工面積
170㎡ / 7kg 袋
290㎡ / 12kg 箱

BEST match!

NSリザルト120

上塗用

反応硬化型

品番	時間	色	荷姿
030080	120	クリーム	7kg / 袋
030180			12kg / BOX (3kg×4)



新感覚! あっさりタイプで伸び良好!

性能評価
伸び ★★★★★
耳切れ ★★★★★
施工面積
170㎡ / 7kg 袋
290㎡ / 12kg 箱

NSハイステック下塗90

下塗用

反応硬化型

品番	時間	色	荷姿
044090	90	淡クリーム	7kg / 袋
044190			12kg / BOX (3kg×4)



ハウスメーカー指定品
ワンランク上のパフォーマンス

性能評価
接着性 ★★★★★
盛り付け ★★★★★
施工面積
150㎡ / 7kg 袋
260㎡ / 12kg 箱

BEST match!

NSハイステック上塗120

上塗用

反応硬化型

品番	時間	色	荷姿
033120	120	クリーム	8kg / 袋
033220			12kg / BOX (3kg×4)



ハウスメーカー指定品
ワンランク上のパフォーマンス

性能評価
接着性 ★★★★★
耳切れ ★★★★★
施工面積
170㎡ / 8kg 袋
255㎡ / 12kg 箱

NSフィール

下塗用

反応硬化型

品番	時間	色	荷姿
044460	60	淡クリーム	7kg / 袋
044490	90		
044466	60		12kg / BOX (3kg×4)
044499	90		



バランスのとれた性能を持ち
中部No.1の人気商品です

性能評価
盛り付け ★★★★★
肉ヤセ ★★★★★
施工面積
150㎡ / 7kg 袋
260㎡ / 12kg 箱

BEST match!

NSハイコート

上塗用

反応硬化型

品番	時間	色	荷姿
030073	60	クリーム	7kg／袋
030074	120		
033074			12kg／BOX(3kg×4)



ツルっと仕上がる表面性を実現

性能評価
接着性 ★★★★★
耳切れ ★★★★★
施工面積
170㎡ / 7kg 袋
290㎡ / 12kg 箱

NSエース

下塗用

反応硬化型

品番	時間	色	荷姿
040007	60	淡クリーム	8kg / 袋
040008	90		



経験と実績の下塗りスムーズ施工

性能評価
すべり ★★★★★
肉ヤセ ★★★★★
施工面積
150㎡ / 8kg 袋

BEST match!

NSセレクト

上塗用

反応硬化型

品番	時間	色	荷姿
030045	60	クリーム	8kg / 袋
030046	90		
030047	120		



人気No.1の実力派
上塗りのスタンダード製品

性能評価
滑らかさ ★★★★★
硬さ ★★★★★
施工面積
170㎡ / 8kg 袋

NS Vライト

下塗り

反応硬化型

品番	時間	色	荷姿
041006	60		7kg/袋
040006	120	淡クリーム	
041060	60		12kg/BOX (3kg×4)
041120	120		



サクサク削れて、作業性バツグン
関西で人気No.1です

性能評価

軽さ ★★★★★
ケレン性 ★★★★★

施工面積

150㎡ / 7kg 袋
260㎡ / 12kg 箱

NSニューオルマー

上塗り

自然乾燥型

品番	色	荷姿
020055	淡クリーム	7kg/袋



練置きOK! ゼラツキのないキメ細かい仕上り
クロス・塗装仕上げ両方にお勧め

性能評価

経済性 ★★★★★
表面性 ★★★★★

施工面積

170㎡ / 7kg 袋

NS Vパテ60

下塗り

反応硬化型

品番	時間	色	荷姿
040001	60	灰白色	10kg/袋
040070			20kg/BOX(5kg×4)



長年の実績の白パテ
粗骨材で深溝に最適

性能評価

深穴 ★★★★★
粗さ ★★★★★

施工面積

150㎡ / 10kg 袋
300㎡ / 20kg 箱

NS Vパテスーパー60

下塗り

反応硬化型

品番	時間	色	荷姿
040003	60	淡クリーム	10kg/袋



がっしりハードコート
粗骨材でしっかり充填

性能評価

硬さ ★★★★★
粗さ ★★★★★

施工面積

150㎡ / 10kg 袋

NSジョイントセメントG

中下塗り

反応硬化型

品番	時間	色	荷姿
010001	60	灰白色	10kg/袋
010002	120		



伝統ある細粒タイプ
灰白色で中・下塗りが鮮明に!

性能評価

表面性 ★★★★★
伸び ★★★★★

施工面積

150㎡ / 10kg 袋

NSジョイントセメントDX-G

中下塗り

反応硬化型

品番	時間	色	荷姿
010011	60	灰白色	10kg/箱



ペイント仕上げに良好!
弱アルカリ性下地材にも有効!

性能評価

弱アルカリ対応 ★★★★★
伸び ★★★★★

施工面積

150㎡ / 10kg 箱

NSマスター

上下兼用

反応硬化型

品番	時間	色	荷姿
050002	60	クリーム	14kg/BOX (3.5kg×4)
050003	120		



肉ヤセの少なさを重視したタイプ

性能評価

肉ヤセ ★★★★★
接着性 ★★★★★

施工面積

350㎡ / 14kg 箱

NS速硬パテ30

上下兼用

反応硬化型

品番	時間	色	荷姿
050330	30	淡クリーム	6kg/BOX(3kg×2)



低温時・小規模な現場に最適
スピード施工の速硬タイプ

性能評価

速硬性 ★★★★★
利便性 ★★★★★

施工面積

150㎡ / 6kg 箱

NSフィット90

上下兼用

反応硬化型

品番	時間	色	荷姿
050004	90	クリーム	6kg/袋



接着性を重視したタイプ

性能評価

盛り付け ★★★★★
表面性 ★★★★★

施工面積

150㎡ / 6kg 袋

上塗り・下塗りの
組み合わせは何でも **OK!!**

パテマッチングリストはこちら

※製品の性能・特徴は
★マークで表示しています。
※反応硬化型パテの時間は
可使時間の表示となります。



ビスプロ

ビス頭用

内部用 水性




経済性バツグン・肉ヤセほとんどなし!

品番	色	規格	荷姿
100181	クリーム	2.5リットル/缶	4缶/箱
100183		5リットル/缶	

貼替シード

リフォーム用チューブ

内部用 水性

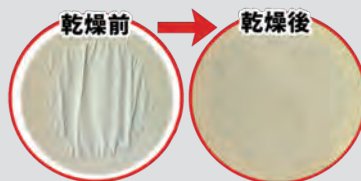

クロス裏紙の浮き解消!

品番	色	規格	荷姿
100190	ライトアイボリー	400g/本	6本/箱 24本/大箱

IDパテS

上下兼用

内部用 水性



表面性の良い万能タイプ

品番	色	規格	荷姿
100125	クリーム	4kg/缶	4缶/箱

EZフラット typeR

リフォーム用

内部用 水性



クロス裏紙の浮きを抑えます

品番	色	規格	荷姿
100064	淡クリーム	3kg/缶	4缶/箱
100666		18kg/缶	1缶

NSフレックス

上下兼用

内部用 水性



軽快な作業感

品番	色	規格	荷姿
100606	クリーム	6リットル/缶	1缶
100616	灰白色	16リットル/缶	1缶

※灰白色は受注生産です

ワнтайм

ビス頭用

内部用 水性



バツグンの充填性を誇ります

品番	色	規格	荷姿
100081	白	0.5リットル/缶	12缶/箱
100082		4リットル/缶	2缶/箱
100083		19リットル/缶	1缶

ワнтаймライト

外部補修用

外部用 水性



欠けた穴やヒビの補修に

品番	色	規格	荷姿
100030	グレー	4リットル/缶	2缶/箱

パワークラック異板地

多種下地対応

外部用 内部用 水性



微弾性でフレににくい!

品番	色	規格	荷姿
100065	グレー	4kg/缶	4缶/箱
100066		16kg/缶	1缶




ノーエンビ不等辺コーナーテープ

NEW



非塩ビ



HI-PS樹脂不等辺タイプ

品番	種類	厚み	巾	長さ	荷姿
080435	穴あり糊付	0.6mm	20×30mm	50m	5巻/箱

すっきりコーナー

NEW



塩ビ



改良
剥離紙が切れにくくなりました

パテ溝加工で穴が埋まりやすい出隅入隅兼用タイプ

品番	種類	厚み	巾	長さ	荷姿
080048	3列穴糊付	0.6mm	53mm	50m	5巻/箱

ノーエンビコーナー補強テープ

非塩ビ



HI-PS樹脂で環境に優しい

品番	種類	厚み	巾	長さ	荷姿
080061	3列穴糊なし	0.5mm	50mm	50m	5巻/箱
080033	3列穴糊付	0.6mm			
080062	4列穴糊なし	0.5mm			
080034	4列穴糊付	0.6mm			

ノーエンビ4Rコーナー補強テープ

非塩ビ



改良
折り曲げやすくなりました

HI-PS樹脂4Rコーナー巻物タイプ

品番	種類	厚み	巾	長さ	荷姿
080434	3列穴糊付	0.6mm	54mm	50m	5巻/箱

V-shapeコーナー

塩ビ




出隅入隅兼用タイプ

品番	種類	厚み	巾	長さ	荷姿
080082	3列穴糊付	0.6mm	53mm	50m	5巻/箱

NSコーナーテープ

紙



12mm巾の鉄板レールを採用

品番	種類	厚み	巾	長さ	荷姿
080001	糊なし	0.7mm	54mm	30m	10巻/箱
080002	糊付	0.8mm	50mm		

スーパーコーナーテープ

紙



15mm巾のPETレールを採用

品番	種類	厚み	巾	長さ	荷姿
080003	糊なし	0.7mm	54mm	50m	10巻/箱

スーパーバリューコーナーテープ

紙




再生PETと耐水紙でパテ付着良好

品番	種類	厚み	巾	長さ	荷姿
080094	穴なし糊なし	0.44mm	50mm	50m	5巻/箱
080095	3列穴糊なし	0.44mm			
080093	3列穴糊付	0.54mm			

NSコーナーガード

非塩ビ

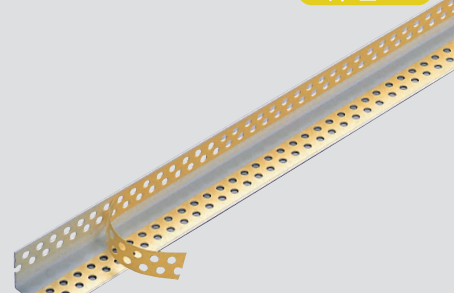

片面が動く定尺コーナー

品番	種類	厚み	巾	長さ	荷姿
080023	2列穴糊付	0.8mm	25mm/辺	2.45m	100本/箱

ニットーノーエンビコーナーガード

非塩ビ



10mm巾のワイドな両面テープを採用

品番	種類	厚み	巾	長さ	荷姿
110019	2列穴糊付	0.6mm	25mm/辺	2.45m	100本/箱
111119				2.50m	

ノーエンビ4RコーナーW30

非塩ビ




改良
巾が広くなりました(30mm巾/辺)

10mm巾のワイドな両面テープを採用

品番	種類	厚み	巾	長さ	荷姿
111125	3列穴糊付	0.6mm	30mm/辺	2.50m	100本/箱



0.2mm厚

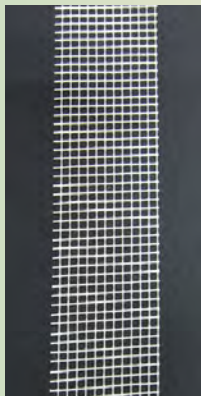

ジョイントガラステープ35・50

35mm巾

50mm巾



品番	厚み	巾	長さ	荷姿
090035	0.2mm	35mm	90m	24巻/箱



品番	厚み	巾	長さ	荷姿
099335	0.2mm	50mm	90m	12巻/箱

ロングジョイントガラステープ

50mm巾(ロングタイプ)



品番	厚み	巾	長さ	荷姿
099338	0.2mm	50mm	153m	12巻/箱

ファイバーテープ

50mm巾



品番	厚み	巾	長さ	荷姿
099002	0.2mm	50mm	90m	12巻/箱

ファイバー60

60mm巾



品番	厚み	巾	長さ	荷姿
099022	0.2mm	60mm	90m	12巻/箱


ファイバー100

100mm巾



品番	厚み	巾	長さ	荷姿
090014	0.2mm	100mm	90m	12巻/箱

0.16mm厚

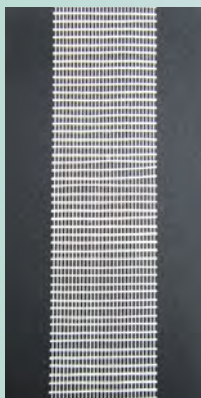

スリムファイバー36・48

36mm巾

48mm巾



品番	厚み	巾	長さ	荷姿
099013	0.16mm	36mm	90m	24巻/箱
099003		48mm		15巻/箱




ニューファイバー60

60mm巾



品番	厚み	巾	長さ	荷姿
090020	0.16mm	60mm	90m	12巻/箱

0.12mm厚

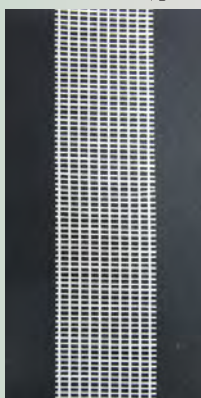

ソフトメッシュスーパー35・50・60

35mm巾

50mm巾


60mm巾



品番	厚み	巾	長さ	荷姿
099935	0.12mm	35mm	90m	15巻/箱
099950		50mm		20巻/箱
099960		60mm		16巻/箱

国内製造・高精度のメッシュです

ネイビー13下敷テープ

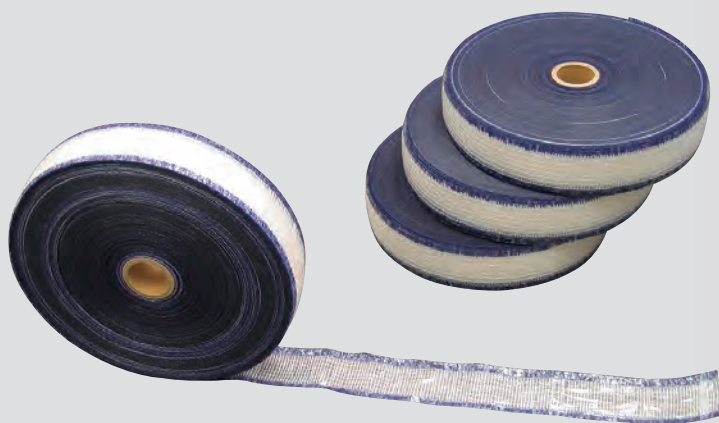

横糸増量でさらに切れにくい!

品番	厚み	巾	長さ	荷姿
088035	0.24mm	35mm	100m	5巻×6/箱

AK下敷テープ



三層タイプのスタンダード

品番	厚み	巾	長さ	荷姿
080031	0.24mm	35mm	100m	5巻×6/箱

CPP下敷テープ




幅広タイプで柄合わせがしやすい

品番	厚み	巾	長さ	荷姿
080032	0.24mm	40mm	100m	5巻×6/箱

■3層下敷テープの特徴


【イメージ図】
下敷テープ断面図

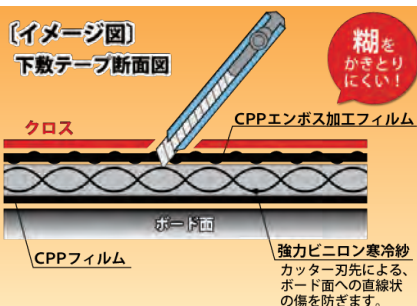


糊を
かきとり
にくい!

強力ビニロン寒冷紗
カッター刃先による、
ボード面への直線状
の傷を防ぎます。


AK下敷テープ



CPP下敷テープ



ネイビー13下敷テープ



クロスジョイントSテープ・極薄テープ



和紙製クロスジョイント補強テープ

品番	種類	厚み	巾	長さ	荷姿
080063	糊なし	0.049mm	35mm	100m	10巻×5/箱
080035	糊付				
080163	極薄糊なし	0.033mm		200m	5巻/袋

クロス目地調整材



目隙充填材(チョークタイプ)

品番	色	荷姿
100169	ホワイト	16本/ケース
100170	アイボリー	

めじっ粉



20g容器入、
100g詰替用も
あります

施工方法の
詳細はこちら



目隙充填材(粉末タイプ)

品番	色	規格	荷姿
060171	オフホワイト	100g/袋 + 空容器	1セット
060181	ベージュ		
060191	グレー		



パワーシーラー

吸水する下地用



パテにも添加可能

品番	色	規格	荷姿
060001	乳白色	3.5kg	4缶/箱

プライマーA

吸水しない下地用



パテ・クロス糊にも添加可能

品番	色	規格	荷姿
060010	乳白色	2.0kg	6缶/箱

カビ止めシーラー

カビ発生下地用



除菌(低臭非塩素系)+吸水調整

品番	色	規格	荷姿
060030	乳白色	1.5kg	6本/箱
060031		4.0kg	4本/箱

下地別 施工早見表(13ページ) 参照




NSノンフリークプラス

床補修用耐水型速硬性パテ



モルタル・コンパネ床補修に最適

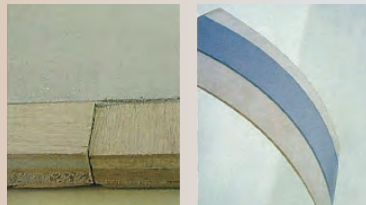

品番	色	規格	荷姿
055012	グレー	2kg/袋	1袋
055011		20kg/BOX	2kg×10袋/箱

GFネット・GFネットエース

総パテ用ネット



品番	厚み	巾	長さ	荷姿
GFネット▶090004	0.2mm	91cm	90m	1本/箱
GFネットエース▶090005		50cm	30m	6本/箱

施工方法についてはこちら!
[GFネット工法]



糊付のため寒紗より施工がラク
下地を強化! 総パテ仕上げにお勧め

NSスピーダー

パテ硬化促進剤



NSパテに最大の効果を発揮

品番	規格	荷姿
060005	300g/ボトル	6本/箱
060002	300g/袋	10袋/箱
060006	1000g/袋	20袋/箱

クイックペイント

超速乾性コーキング材

内部用 水性 外部用



ノンブリードタイプ
タックフリー30分

品番	色	規格	荷姿
100032	白	300ml	12本/箱

補修パッチⅡ

穴補修用(アルミ板付き)



穴の補修に最適

品番	種類	厚み	巾	荷姿
090115	アルミ板付	0.4mm	10cm×2※	24枚/箱
090116			15.2cm×2※	

※アルミ板のサイズになります

ジョイントテープ

和紙目地テープ

内部用



品番	厚み	巾	長さ	荷姿
090001	0.25mm	52mm	76m	20巻/箱

ふせ目地テープ

極薄目地テープ

内部用



品番	厚み	巾	長さ	荷姿
080016	0.08mm	30mm	30m	60巻/箱
080017		50mm		36巻/箱

NSパワーメッシュ

外部用目地テープ

外部用




耐アルカリ処理済
外壁工事のクラック防止

品番	厚み	巾	長さ	荷姿
080076		50mm		12巻/箱
080078	0.29mm	100mm	100m	6巻/箱
080079		1m		1本

NS内装気密テープ

異種下地目地テープ

内部用



品番	厚み	巾	長さ	荷姿
080070	0.11mm	50mm	50m	20巻/箱

隅打パテベラ ブラック・ホワイト

品番	サイズ
120143	3寸
120144	4寸
120145	5寸
120146	6寸
120147	7寸
120148	8寸

中調子



品番	サイズ
120154	4寸
120155	5寸
120156	6寸
120157	7寸
120158	8寸

◀サイズ追加 **NEW**

元調子



入隅部(壁際など)を施工する際に、柄が邪魔にならない加工になっています

フラットパテベラ レッド

品番	サイズ
120201	1寸
120202	2寸
120203	3寸
120204	4寸
120205	5寸
120206	6寸
120207	7寸
120208	8寸

中調子



峰打パテベラ ブルー


品番	サイズ
120213	3寸
120214	4寸
120215	5寸
120216	6寸
120217	7寸
120218	8寸

◀サイズ追加 **NEW**

元調子



ニッターパテベラの特徴



社名金色刻印



黒・白・赤・紺
4色のカラーリング

中調子



ヘラ先が厚く湾曲しにくい。
真ん中でしなるため、力を入れ
やすく、パテが切りやすい。

元調子






ヘラ先が厚く湾曲しにくい。
根元からしなるため、パテを
盛り付け易い。



アシンメトリー定規

クロスを重ね切りする際に生じる段差（定規の傾き）を補正する定規

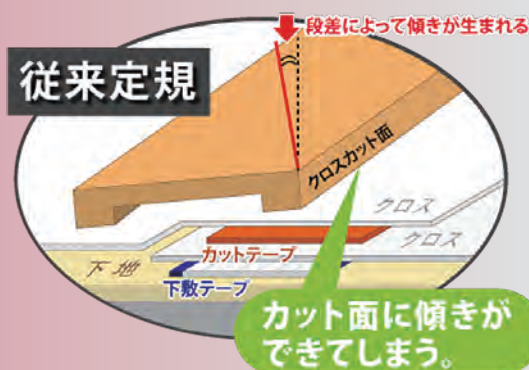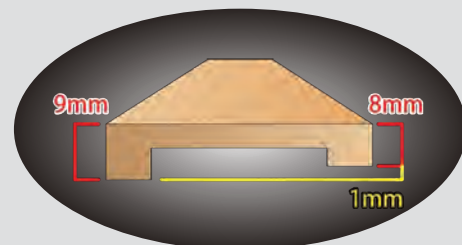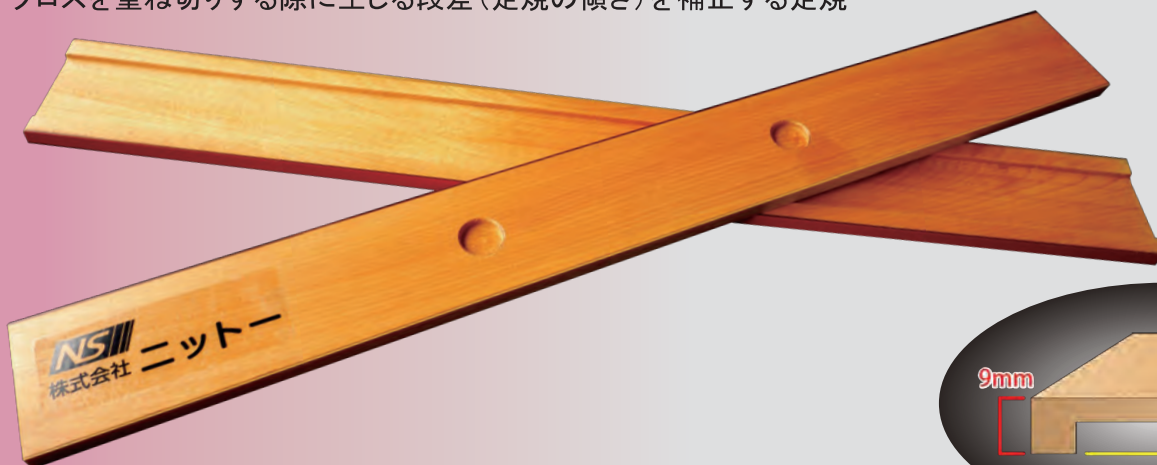

商品規格 450mm 900mm *1200mm (*抑え穴加工なし)


商品概要 この定規は下敷テープを使用したときに下敷テープの厚みにより生まれる段差を解消する定規です。クロス面に接触する“足”と言われる部分が下敷テープにかかる側とそうでない側で約1mmの差があります。それにより、クロスカット時にカッター刃の挿入角度が傾かない。又は目開きしにくい方へ入ります。

使用方法 定規側面の赤いデコラ（短い足）が貼って有る方をカッター刃が当たるように使用してください。
(例) 右手でカッターを使われる方は赤いデコラ面を右側にしてお使いください。

品番	サイズ
100450	450mm
100900	900mm
101200	1200mm

NS定規

長さ1200mmのクロスカット用の定規

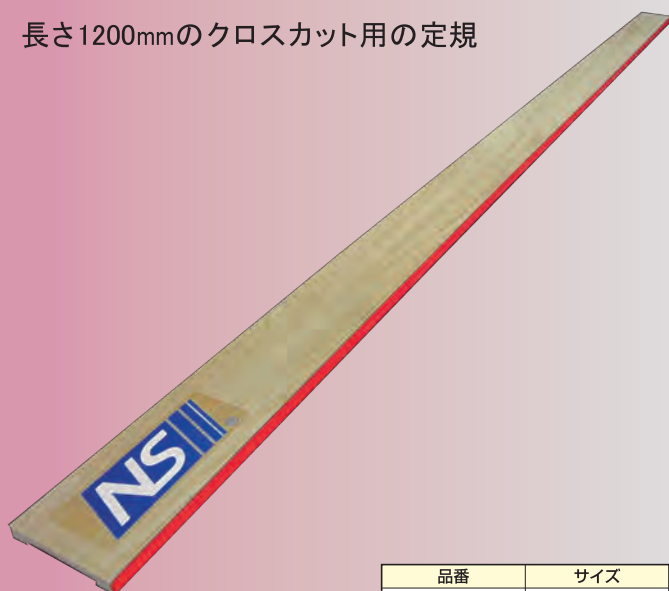

品番	サイズ
100019	1200mm

NS定規ゾイド

NEW

台形のNS定規
300mmのため腰袋にも入ります



品番	サイズ
100118	300mm


ケレン地ベラ



パテがサクサク削れる
専用の地ベラです

品番	サイズ
120124	4寸
120126	6寸

NSカット地ベラ九寸

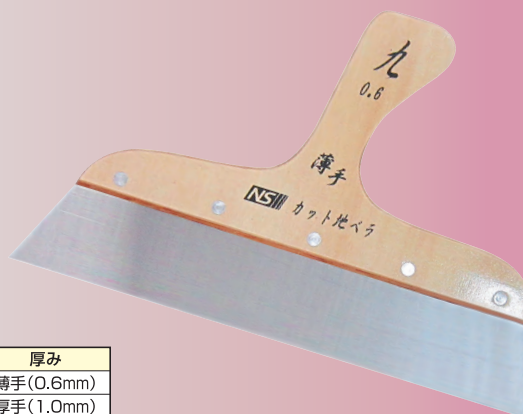

品番	厚み
121106	薄手(0.6mm)
121110	厚手(1.0mm)

ブレードケース



パテベラの刃の保護に
また不慮の事故の防止に

品番	サイズ
121004	4寸
121005	5寸
121006	6寸
121007	7寸
121008	8寸

Y型皮スキ



塗膜はがしなどに

品番	サイズ
120081	60mm
120082	90mm

ステン盛板303・プラスチック盛板



ステンレス張りのパテ板です

品番	サイズ
120303	303mm×303mm



軽量で取り回ししやすいパテ板です

品番	サイズ
121001	300mm×300mm

NSサンダー・NSサンドペーパー

シンプルなオールブラックカラー

品番	サイズ
120076	70mm×240mm

品番	粗さ
120077	#60
120078	#80
120079	#100



混毛撫でブラシ

白馬毛+ナイロンの混毛

品番	サイズ
122290	2行9寸 穴あき
122291	2行9寸 穴なし
122110	2行11寸 穴あき
122111	2行11寸 穴なし



	せっこうボード	コンパネ・ベニヤ板	コンクリート・モルタル	ケイカル板・スレート板	繊維壁・ジュラック壁	プリント合板	ペンキ	塩化ビニル壁紙・化粧せっこうボード
吸水性	○	○	○	○	○	×	×	×
事前に	●下地に動きがある場合は十分に固定してから、各施工を行って下さい。 ●下地に湿気がある場合は十分に乾燥させて下さい。その表面に浮きがある場合や埃・汚れが付着している場合は、取り除いてから施工して下さい。 ●木枠や床などの養生を行って下さい。（施工中にシーラーやパテがはみ出した場合は、直ちにウエス等で拭き取って下さい。） ●各製品の使用方法・注意事項をよくお確かめの上でご使用ください。また下地材とクロス・ペイントとの相性も確認して下さい。							
下地調整	GL工法の場合には、ボード貼り後の養生期間を十分にとって下さい。 せっこうが剥き出しになっている個所では、シーラー処理を行って下さい。	部位により吸水率にバラツキがある下地のため、シーラー処理が必要です。 下地材に伸縮の恐れがありますので、パテ施工の際にはファイバーテープを必ず併用して下さい。 ※アクがひどい場合には、専用のアク止め剤を使用して下さい。	弱アルカリの下地であり、変色や接着剤などの劣化を防ぐために、シーラー処理が必要です。 下地施工後の養生（乾燥）期間は十分にとって下さい。	吸水性の大きい下地であり、パテの剥離を防ぐために、シーラー処理が必要です。 下地材に伸縮の恐れがありますので、パテ施工の際にはファイバーテープを必ず併用して下さい。	表面強度に乏しい下地のため、塗装材の浮き等は十分に落として下さい。 吸水性が大きい下地のためシーラー処理が必要です。 ※塗装材の浮きが酷い場合などは、施工法を再検討して下さい。	吸水性に乏しい下地であり、パテの接着不良を防ぐために、プライマー処理が必要です。 プライマーの接着を良くするために、下地の表面をサンダーなどで荒らしておきます。	部位により吸水率にバラツキがある下地のため、プライマー処理が必要です。 プライマーの接着を良くするために、下地の表面をサンダーなどで荒らしておきます。	吸水性に乏しい下地であり、パテの接着不良を防ぐために、プライマー処理が必要です。
シーラー・プライマー (施工面積)	『パワーシーラー』を2倍に希釈して塗布して下さい。 約70～100㎡／3.5kg缶		『パワーシーラー』を2倍に希釈したものを、試し塗りを行ってから数回塗布して下さい。 約50～70㎡／3.5kg缶	『パワーシーラー』を2倍希釈から原液の幅で調製し、試し塗りを行ってから塗布して下さい。 約60～80㎡／3.5kg缶	『パワーシーラー』を水を少なめに希釈したものか原液を、試し塗りを行ってから塗布して下さい。 約30～50㎡／3.5kg缶		『プライマーA』を1.2倍希釈から原液の幅で調製し、試し塗りを行ってから塗布して下さい。 約20～30㎡／2kg缶	
パテ	●シーラー面の乾燥を確認して下さい。不十分だとその効果が発揮されません。 ●ファイバーテープを目地中心に張りつけ、パテベラでよく押さえて密着させます。（弱アルカリ下地には『NSパワーメッシュ』のご使用をお勧めします。） ●下塗り用パテをV溝・段差など埋めるように塗布します。（混水量を多くしすぎた場合、肉やせや接着不良の原因にもなります。） ●上塗り用パテを平滑になるように塗布します。（下塗りしたパテの乾燥を確認して下さい。） ●サンダーを掛けた場合は、その粉を十分に払って下さい。（粉が残ったまま施工を行いますと、パテやクロス・ペイントの剥離の原因になります。） ☆クラック発生が予想される個所等には、強力接着・微弾性の『NSタフブラック・P』をお勧めします。（弱アルカリ下地にはペーストパテ『パワーック異板地』もあります。）							
ポイント！	ビス頭の処理にはヤセの少ない『ビスプロ』が好評です。	せっこうボードとコンパネ・ベニヤ板との目地処理には『NSタフブラック・P』がお勧めです。 パテの接着力を上げるため、『パワーシーラー』を5%程度混和されることをお勧めします。	弱アルカリ下地に対応した『NSジョイントセメントDX-G』がお勧めです。	せっこうボードとケイカル板・スレート板との目地処理には『NSタフブラック・P』がお勧めです。	パテの接着力を上げるため、『パワーシーラー』を5%程度混和されることをお勧めします。		パテの接着力を上げるため、『プライマーA』を5%程度混和されることをお勧めします。	
注意事項	●クロス貼りの際には、でん粉糊「8」に対して『プライマーA』を「2」の割合で混合後、水で希釈・調整した糊を使用して下さい。（糊の接着が強化されます） ●クロスカットの際には、パテやボード面を傷つけないよう下敷テープを使用して下さい。 ●ペイント仕上げの際には、上塗り用パテが十分に乾燥してからシーラーを施して下さい。またペイントの種類によって試し塗りを行って下さい。 ●カビの発生している個所には「カビ止めシーラー」が有効です。							

⚠ 注意事項 ⚠

はじめに

「パテ」とは石膏ボード用目地処理材(ジョイントコンパウンド)です。JIS A 6914 の規格に沿って 日本国内 で製造しております。

各商品やケース、カタログに記載してある用途や条件以外でのご使用はお避け下さい。正しく安全に施工して頂くために、ご使用前に必ず「使用方法」「注意事項」等をお読み下さい。

パテに関して

目地処理には、基本的にファイバーテープ等を併用して補強*して下さい。補強しない場合は、目地部にクラックが発生しやすくなります。
(*クラックの発生・再発防止を保証するものではありません)

下地の種類・状況(せっこうボードカット面等)に応じてシーラー処理を行って下さい。また仕上げ(クロス・ペイント)を行う際にもその種類に応じて、専用のシーラーを施して下さい。

パテを混練する際は常温の清水をバケツなどに用意し、そこに粉末(パテ)を投入し、よく攪拌して下さい。

パテは可使時間内に使用して下さい。前回の練り残しや異物(セメント・砂等)の混入は行わないで下さい。

次の工程に進む前に、パテやシーラーの硬化・乾燥を確認して下さい。

パテを極端に薄塗りした場合には、硬化不良(ドライアウト)が発生し、強度が弱くなる恐れがあります。

異常な高温・多湿条件下、あるいは気温5度以下での施工は避けて下さい。(変質や劣化を防ぐため)また保管に関しても同様に、異常な高温・多湿条件下、あるいは凍結が起こるような場所は避けて下さい。また、適正な条件下であっても製造後5か月以内にご使用ください。

安全に関して

誤って、パテの粉などが目・鼻・喉などに入った場合は、直ちに清水で十分に洗浄して下さい。万一、炎症などが見られた場合には専門医の処置を受けて下さい。(必要に応じてマスク、手袋、ゴーグルなどの着用をお勧めします)

弊社商品のパテ類については、ホルムアルデヒド放散建材を定める規制の対象外製品となっております。弊社ではお客様により安心してお使い頂くために、ホルムアルデヒド放散等級自主表示制度に基づき、全品種「F☆☆☆☆」を登録済・表示しています。またクロルピリホスについても、弊社商品には原料を含め一切使用しておりません。

パテや副資材の残材等は、各地域や現場での規制に従って処理して下さい。

※商品に関する詳しい情報は、弊社ホームページや安全データシート(SDS)をご参照下さい。その他、ご不明の点やお気づきの点がございましたら、弊社までお問い合わせ下さい。

Q & A

Q1. 袋(箱)に書いている数字は何ですか?

A1. 袋(箱)に書いている数字は可使時間です。可使時間とは、パテを快適にお使い頂ける目安の時間になります。その後、乾燥と共に硬化していきます。

Q2. パテ施工手順などの資料はありますか?

A2. はい。当社ホームページにて施工仕様書(PDF)をアップロードしております。ホームページアクセスは下記をご参照ください。

Q3. ペーストパテはボード等ジョイント部(目地部)に使用できますか?

A3. お勧めしておりません。ビス頭用ペーストパテ(ビスプロ、ワンタイム)の目地部へのご使用は避けてください。その他(IDパテS、NSフレックス)は使用は出来ませんが、付着力の強い石膏系粉末パテ(ジョイントコンパウンド)をお勧めします。

商品などの詳しい情報は
ホームページをご覧ください!



パテ ニットー

検索

新商品など最新情報をいち早くGET



Instagram はじめました。

ニットー
大 阪



ニットー
名古屋





株式会社 ニッポー

本社・大阪営業所	大 阪 市 西 区 川 口 3 丁 目 1 0 番 3 0 号	TEL (06) 6582-4920 FAX (06) 6582-4903
名 古 屋 営 業 所	名古屋市 中川区 富田町 千音寺 字 西尼ヶ塚 144-2	TEL (052) 432-1133 FAX (052) 432-1131
九 州 営 業 所	福 岡 県 大 野 城 市 山 田 4 - 1 1 - 2	(大阪営業所へお問い合わせください)